



TYXIA 1700



Technische Eigenschaften


- Spannungsversorgung: Lithium-Batterie CR2430, 3V
- Schutzklasse III
- X3D-Sendefrequenz: 868,7 MHz bis 869,2 MHz
- Maximale radio Leistung: < 10 mW
- Empfänger Kategorie II
- Funk-Reichweite 100 - 300 m in hindernisfreier Umgebung je nach Einsatzkombination (Reichweite vom Einbau und möglichen elektromagnetischen Störungen abhängig)
- Befestigung auf einer Halterung
- Abmessungen: 46 x 121 x 10,7 mm
- Schutzart: IP 40
- Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C
- Lagertemperatur: -10 bis +70 °C
- Montage in normal verschmutzter Umgebung

Inhalt


1/ Einbauort/Befestigung	20
1.1 Wandbefestigung	20
1.2 Auf einem ebenen Untergrund	21
2/ Funkzuordnung	22
3/ Verwendung	24
4/ Hilfe	25

1/ Einbauort/Befestigung

1.1 Wandbefestigung

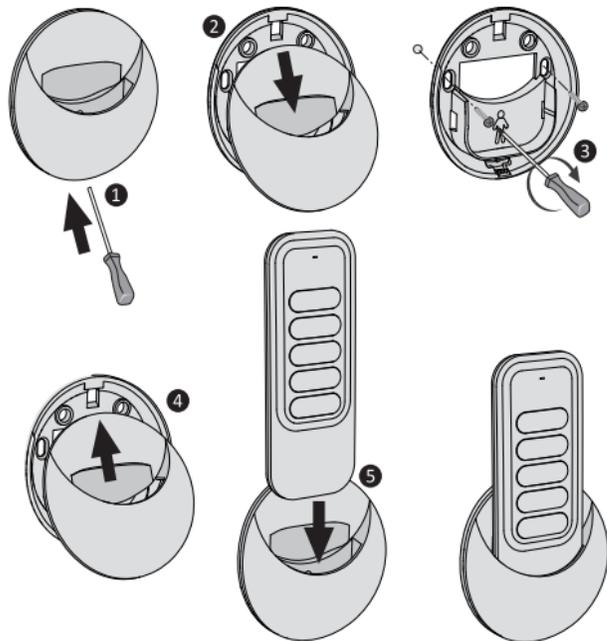

1.2 Auf einem ebenen Untergrund



DE


2/ Funkzuordnung

Zuordnung eines Steuerkanals (1 bis 5) mit einem oder mehreren X3D-Funkmotoren für Rollläden oder X3D-Empfängern für die Beleuchtung. Sie können bis zu 16 Empfänger pro Kanal zuordnen.

- 1 Bringen Sie die Motoren bzw. Empfänger, die dem Kanal zugeordnet werden sollen, in die Wartestellung für die Zuordnung.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung (Kanal 1 bis 5) gleichzeitig 3 Sekunden auf \wedge und \vee , bis die Kontrollleuchte blinkt. Lassen Sie wieder los.
- 3 Die Rollläden (bzw. Beleuchtung) schalten sich kurz ein, um die Zuordnung zu bestätigen.

1 Warten auf die Zuordnung


- Motor: Drücken Sie auf der Fernbedienung des Motors (bereits zugeordnet) 3 Sekunden auf die Taste \bigcirc .
- Empfänger: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste, bis die Kontrollleuchte blinkt.

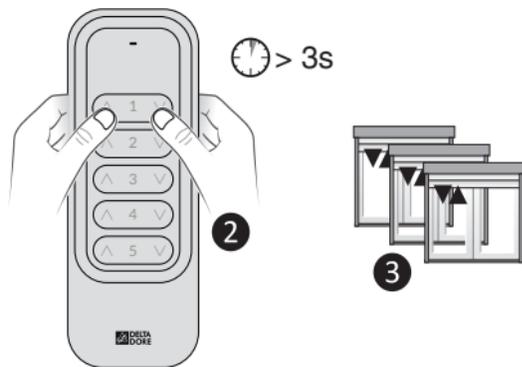

3/ Verwendung

Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die gewünschte(n) Beleuchtung oder den/die Rollladen/Rollläden zu steuern.

Die grüne Kontrollleuchte bestätigt, dass die Empfänger die Information erhalten haben.

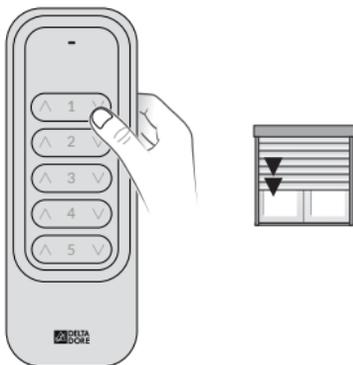


4/ Hilfe

- **Die rote Kontrollleuchte blinkt mehrmals nach jedem Tastendruck.**
Die Batterie ist leer.
Tauschen Sie die Batterie aus.



DE

- **Eine Zuordnung löschen**
 - Nehmen die Vorderseite der Fernbedienung ab.
 - Drücken Sie auf die Taste A.
Die rote Kontrollleuchte blinkt (Blitzlicht).
 - Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden auf die Tasten \wedge und \vee .
 - Drücken Sie auf die Taste A, um zu verlassen.





www.deltadore.com



2704636 Rev.01