




PS Mini System

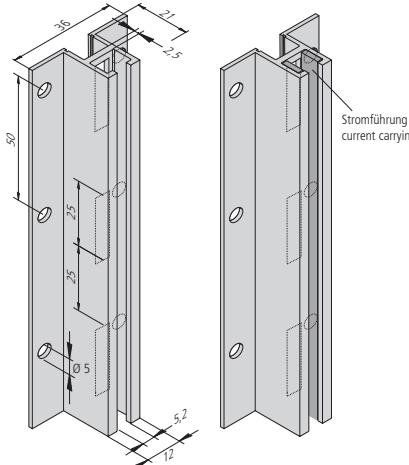


24 V DC


W
max. 115 W
pro Schiene
per track
max. 48 W
pro Adapter
per adapter




Schlitzschiene A
Slotted rail A

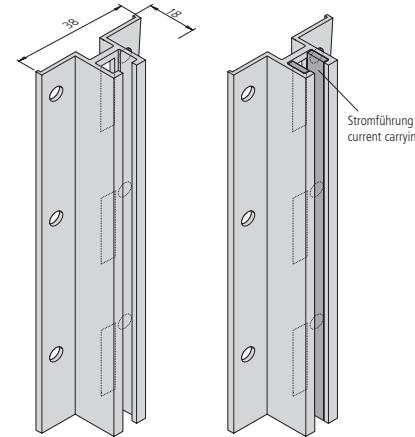


Schlitzschiene B
Slotted rail B



Endeinspeiser
feeder element




Endkappe
end cap




Adapter
adapter

PS Mini System



max. 115 W pro Schiene
max. 115 W per track

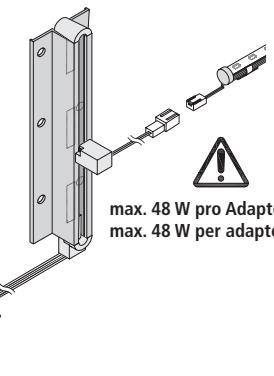

max. 48 W pro Adapter
max. 48 W per adapter


Einbauvarianten / Mounting variants

A




- für 19 mm / for 19 mm
- rückseitig verschraubt / rear screwed

B




- für 16 mm / for 16 mm
- rückseitig verschraubt / rear screwed


A - B



- für 38 mm / for 38 mm
- ohne Verschraubung / without screwing



- für 19 mm / for 19 mm
- flächenbündig eingelassen / flush with the adjacent areas
- rückseitig verschraubt / rear screwed



Montage- und Bedienungsanleitung

Hera PS Mini System

Bestimmungsgemäße Verwendung

Schlitzschiene mit Stromführung für 24 V. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.



1. Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!
2. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
3. Alle Verbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
4. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 24/...W mit konstanter Ausgangsspannung 24 V DC
5. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
6. Nicht zusammen mit Stromschiensystemen anderer Hersteller und Systemen der Schutzklassen I und II verwenden.
7. ACHTUNG: ZUR VERMINDERUNG DER GEFAHR VON ÜBERHITZUNG UND FEUER KEINE LEITER ÜBERBRÜCKEN.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera PS Mini System

Intended use

Slotted rail with power supply 24 V. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.



1. Disconnect from the mains supply before attempting to mount/ dismount the lighting fixture.
2. Faulty parts should only be replaced with original parts.
3. Always fully insert all connections.
4. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 24/...W with a constant output voltage 24 V DC
5. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
6. Do not use this Power Track System in combination with other systems and not together with Power Track Systems of protection-class I or II.
7. ATTENTION: TO LIMIT THE RISK OF OVERHEATING AND FIRE DO NOT BRIDGE THE CONDUCTORS.



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.