

Wand- und Deckenleuchte WDL 400 SC

Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnen bei der

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Montage der Wand- und Deckenleuchte WDL 400 und

anschließendem Gebrauch und Entsorgung der Wand- und Deckenleuchte.

Pflichten im Umgang mit dieser Gebrauchsanleitung

Jede Person, die die Wand- und Deckenleuchte WDL 400

- montiert,
- reinigt oder
- entsorgt,

muss den vollständigen Inhalt dieser Gebrauchsanleitung zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung immer griffbereit und sicher auf. Bei einer Weitergabe der Wandleuchte geben Sie die Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wand- und Deckenleuchte WDL 400 darf ausschließlich festen und tragfähigen Untergründen befestigt werden.

Die Wand- und Deckenleuchte WDL 400 hat die Schutzart IP54 und ist somit gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt. Sie ist für keine anderen Bereiche geeignet. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Die MGL LICHT GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur, Außerbetriebnahme und Demontage dürfen nur

Fachhandwerker (z. B. Elektro-Installateure) durchführen, die ausreichend dafür qualifiziert sind. Die alle

produktbegleitenden Anleitungen beachten und alle einschlägigen Richtlinien, Normen, Gesetze und anderen

Vorschriften einhalten. Gebrauchsanleitungen anderer Geräte oder Bauteile die in Verbindung mit der Wandleuchte

montiert oder betrieben werden, müssen ebenfalls beachtet werden.

Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.



Bevor Sie am Produkt arbeiten, schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen Rücknahmestellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können über die örtlichen Recycling-Sammelstellen entsorgt werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten des Recyclings oder einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

i  IP54					
			MGL4064	WDL 400 nicht dimmbar Leistung umschaltbar 11 - 31W, Farbtemperatur umschaltbar 3000/4000K, 230V 50/60HZ, 176 - 275V DC	
			MGL4069	WDL 400 HF-Sensor nicht dimmbar Leistung umschaltbar 9 - 15W, Farbtemperatur umschaltbar 3000/4000K, 230V 50/60HZ	
			MGL4067	WDL 400 DALI-2 18W Farbtemperatur umschaltbar 3000/4000K, 230V 50/60HZ, 176 - 275V DC	
Diese Leuchte enthält ein Leuchtquelle der Energieeffizienzklasse:				A↑G C	

Introduction

This mounting instruction will help you with the

- intended and
- safe

mounting of the wall and ceiling luminaire WDL 400 and the subsequent usage and disposal of the wall and ceiling luminaire.

Duties with the handling of this mounting instruction

Every person who

- installs
- cleans or
- disposes

the wall and ceiling luminaire WDL 400 must have read and understood the complete content of the present mounting instruction. Please store this mounting instruction safely and ready to hand. In case of passing on the wall and ceiling luminaire, please also hand over the mounting instruction.

Intended use

The wall and ceiling luminaire WDL 400 may only be mounted on a stable and sufficiently supporting underground. The wall and ceiling luminaire WDL 400 is rated IP54, i.e. it is protected against splashing water from all directions. It is not intended for other areas. Intended use also means that all the information in this mounting instruction, especially the safety instructions must be followed. Any other usage is to be considered as no intended use and may lead to material damage or personal injury. MGL Licht does not assume any liability for damages that result from improper use.

General safety instructions

Danger due to insufficient qualification

The mounting, installation, commissioning, maintenance, repair, decommissioning and dismounting may only be carried out by expert technicians (e.g. electrical contractors) who are sufficiently qualified and who consider all product-related instructions, relevant directives, standards, laws and other provisions. Mounting instructions of other devices or components that are mounted or operated in connection with the wall luminaire, must also be taken into account.




Danger to life due to electric shock

In case you touch live components, there is danger of life due to electric shock. Before starting any work on the product, please disconnect the product by switching off all power supplies and secure it against being switched on again.


Disposal

 All electrical and electronic equipment waste must be disposed of separately from household waste via the specially provided collection points. By a proper disposal of your old device you avoid any environmental damage. Further information about the disposal can be obtained from your local authorities or from the retailer you purchased the product from.

The packaging and packaging material consist only of environmentally friendly materials. It can be disposed of at the local Recycling Collection Points. Please contact your local responsible authority for information about the possibilities of recycling or of other safe and environmentally neutral disposal.

i 		Product code	Product description
	MGL4064	WDL 400 not dimmable Power 11 - 31W switchable Color temperature switchable 3000/4000K, 230V 50/60HZ, 176 - 275V DC	
		MGL4069	WDL 400 HF-Sensor nicht dimmbar Power 9 - 15W switchable, Color temperature switchable 3000/4000K, 230V 50/60HZ
		MGL4067	WDL 400 DALI-2 18W Color temperature switchable 3000/4000K, 230V 50/60HZ, 176 - 275V DC
This luminaire contains a light source of the Energy efficiency class:		A G C	


IP54




1 - 4
9 - 11

für Leuchte in Kombination mit Montagebügel
for product with bracket installation.

IP40




1 - 2
5 - 11




MGL1055


i

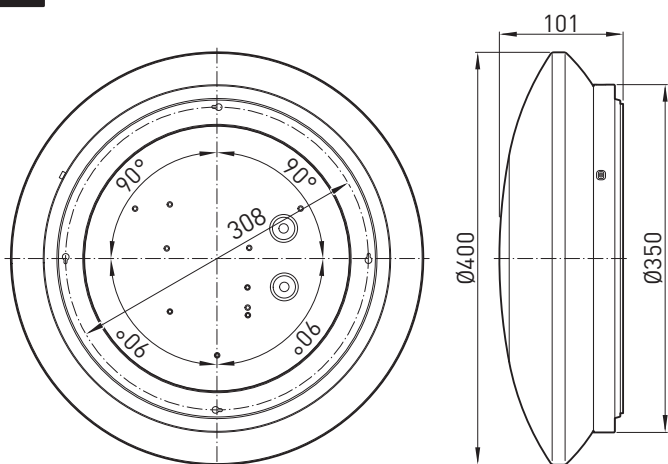


i






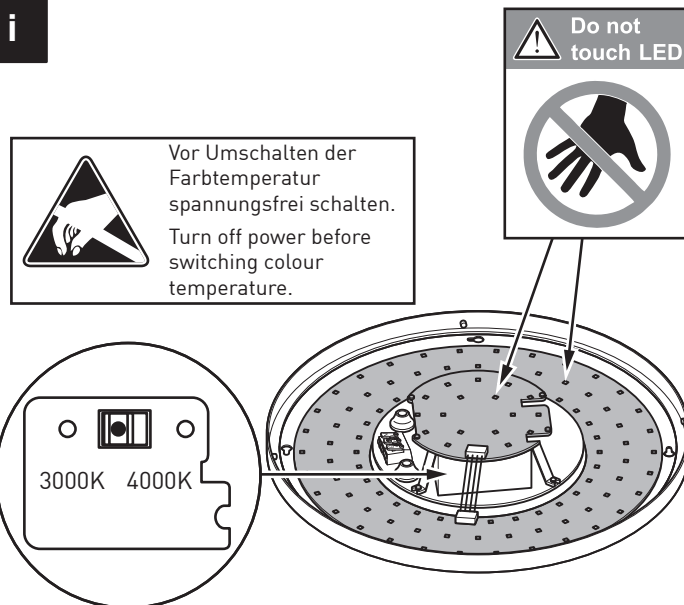


1


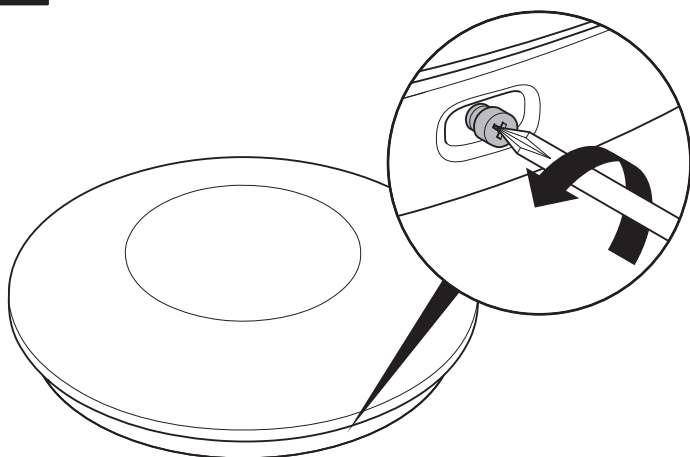


2

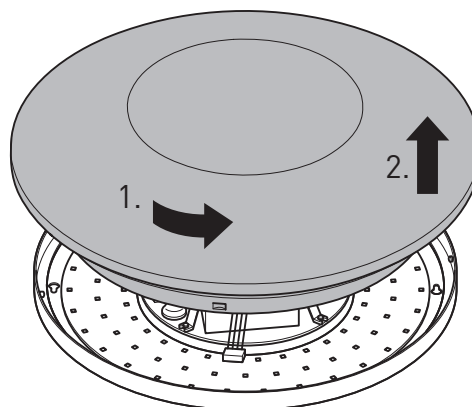


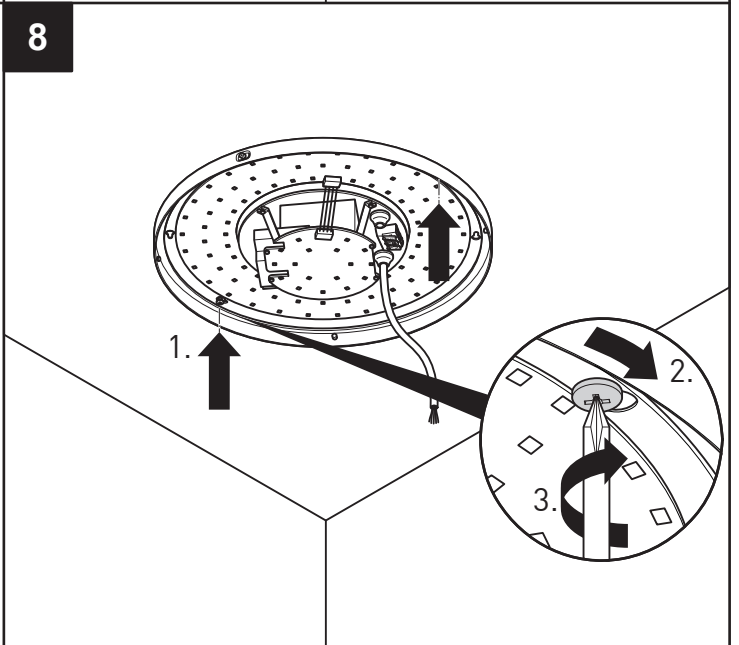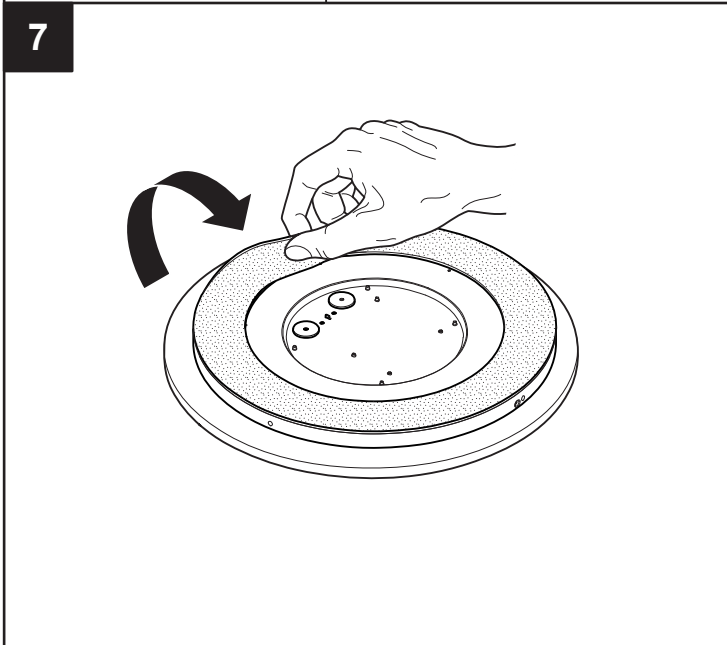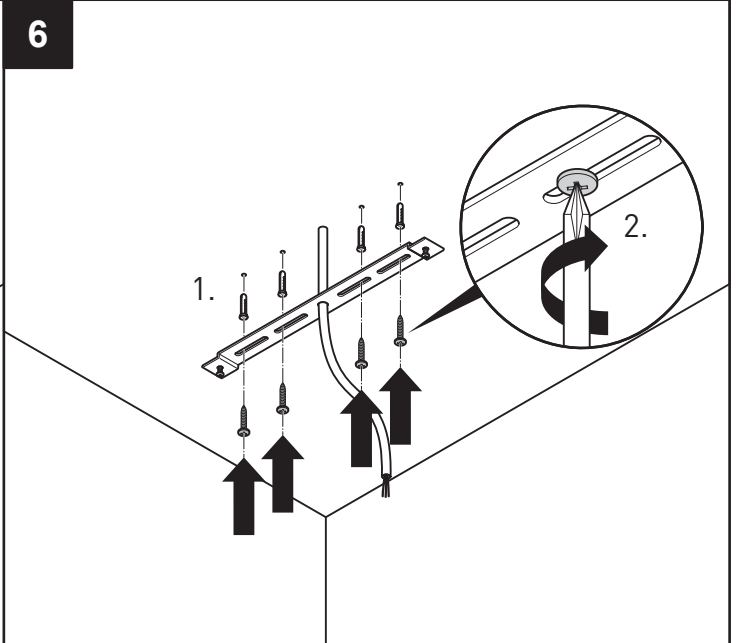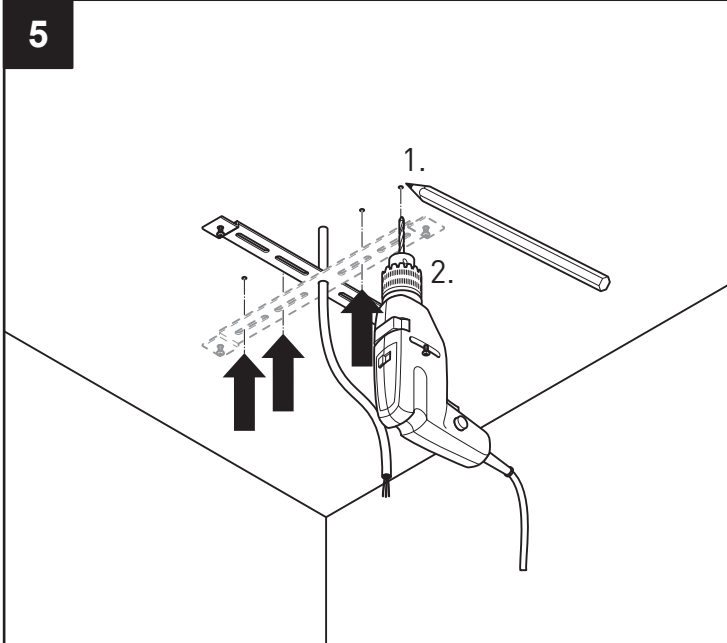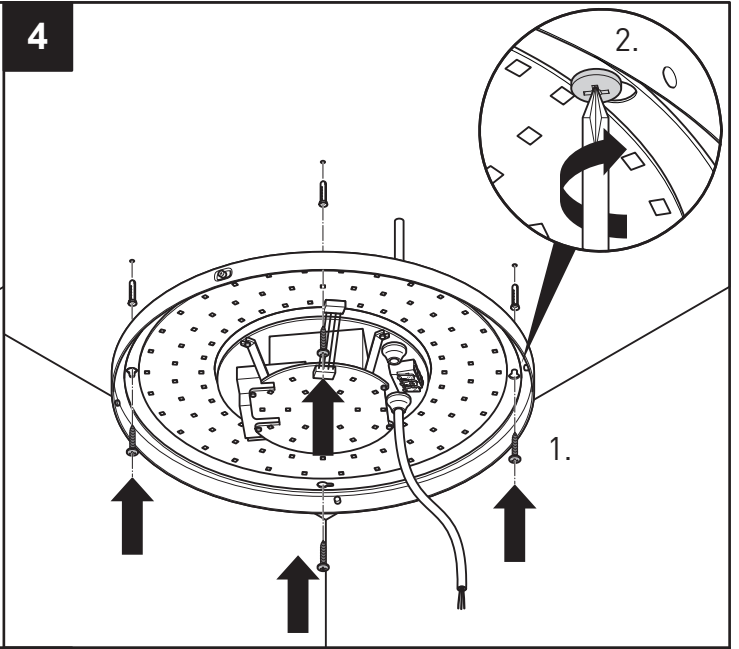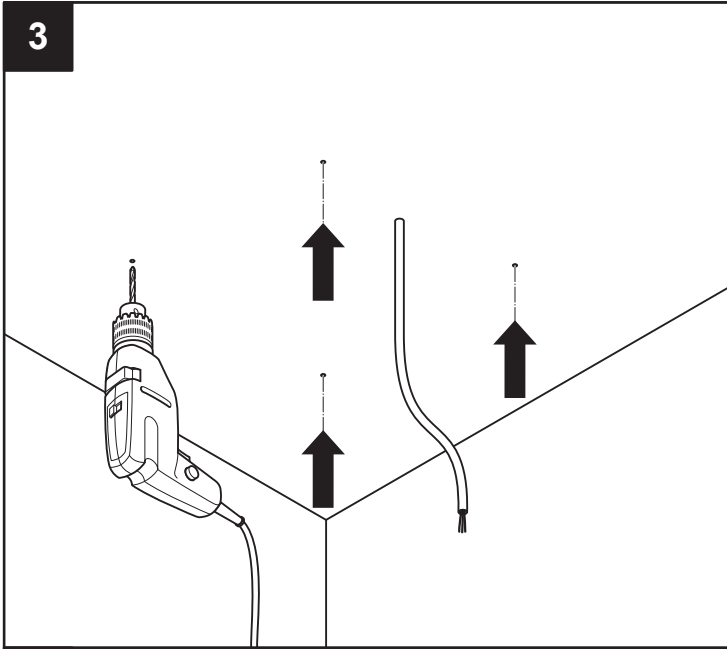

9

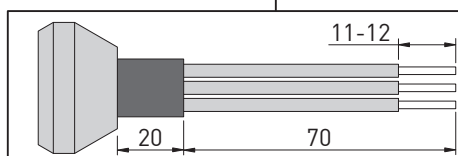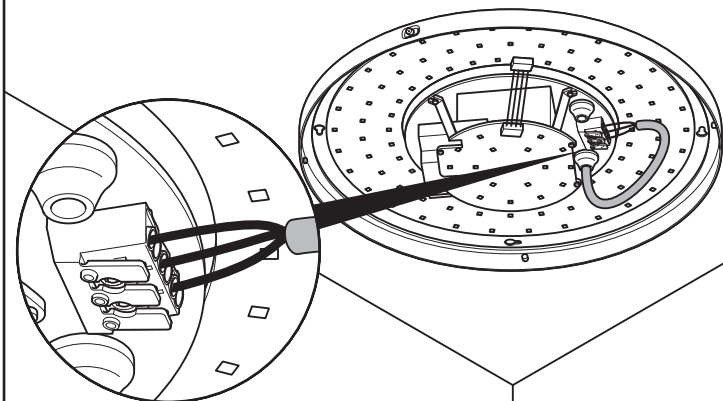

MGL4064



11 - 31W




MGL4069



9 - 15W



MGL4067



18W

DALI

i DIP Switch S1

MGL 4064




Werkseinstellung
Default setting

	1	2	3	4	
ON	☐	☐	☐	☐	300mA 11W
ON	☐	☒	☐	☐	500mA 17,5W
ON	☒	☐	☐	☐	700mA 24W
ON	☒	☒	☐	☐	900mA 31W

i HF-Sensor

MGL 4069

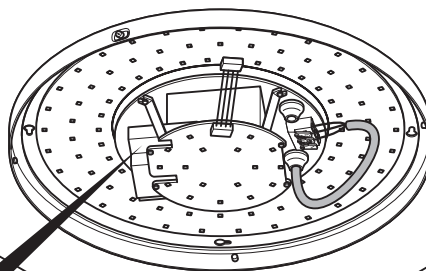

HF Sensor

ON	☐	☐	☐	☐
Switch	☐	☐	☐	☐
OFF	☒	☒	☒	☒
	1	2	3	4

DIP Switch S1

Werkseinstellung
Default setting

	1	2	
ON	☒	☒	250mA 9W
ON	☒	☐	300mA 11W
ON	☐	☒	350mA 13W
ON	☒	☒	400mA 15W

i HF-Sensor / Time

ON	☐	☐	☐	☐
Switch	☐	☐	☐	☐
OFF	☒	☒	☒	☒
	1	2	3	4

☐	☐	5S
☐	☐	60S
☐	☐	3min
☐	☐	10min

Time:

Legen Sie die Zeitspanne fest, in der das Licht nach der letzten Bewegungserkennung an bleibt.

Time:

is the time period the light will be ON after the last detection.

i HF-Sensor / Daylight

ON	☐	☐	☐	☐
Switch	☐	☐	☐	☐
OFF	☒	☒	☒	☒
	1	2	3	4

☐	disable
☐	30Lux



Daylight:

Tageslichtsensor vor Bewegungssensor. Legen Sie den Schwellenwert je nach Anforderung fest. Bei Deaktivierung funktioniert nur der Bewegungssensor.

Daylight:

sensor priors to motion sensor. Set threshold for specific needs. If disable, only motion sensor works.

i HF-Sensor / Detection area




Detection area:


Der Erkennungsbereich kann durch verschiedene DIP-Schaltereinstellungen für bestimmte Anwendungen angepasst werden.

Detection area:


means detection coverage. It can be adjusted by combining DIP switches for specific application.

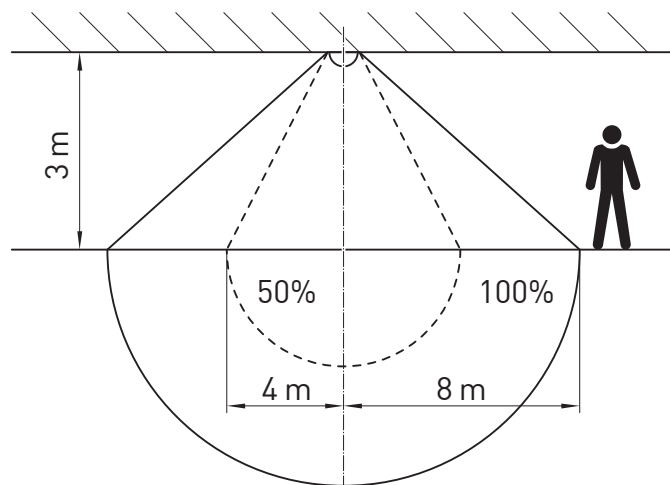

10

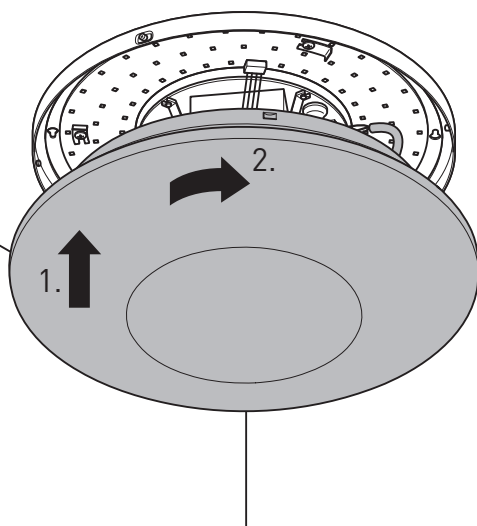

11

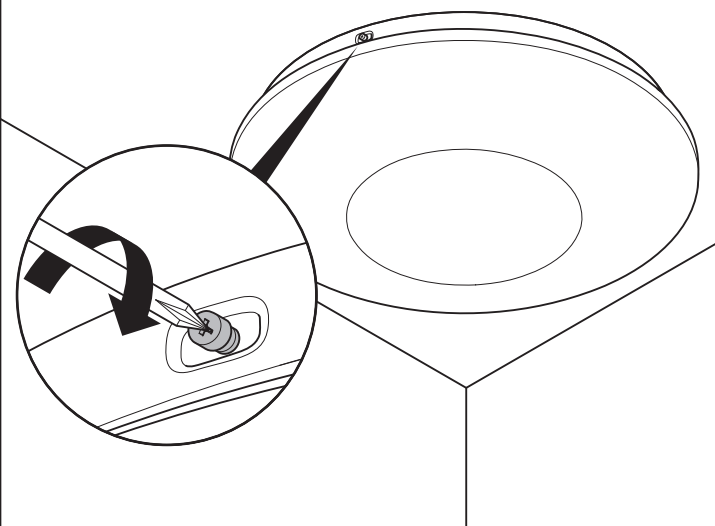

Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

All technical information is correct at the date of printing.

This mounting instruction is subject to change without notice.

No liability is taken for any print errors or mistakes.

MGL LICHT GmbH
Lagesche Straße 72
32657 Lemgo
Germany

Tel.: +49/(0)5261/934758-0
Fax: +49/(0)5261/934758-199

E-Mail: info@mgl-licht.de
Internet: www.mgl-licht.de