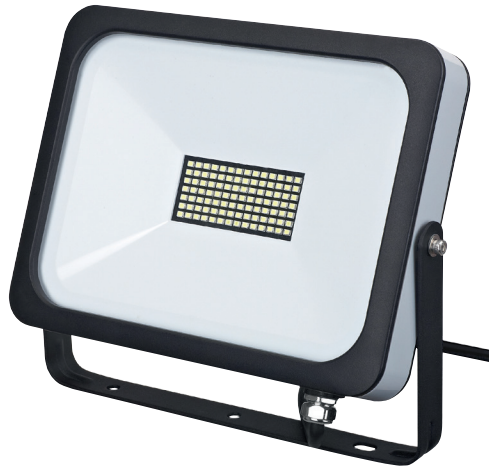


LED Flutlichtstrahler FLIXX[®] 50 W, 4000 K, 4200 lm

4 046725 359111

Leistungsmerkmale

Mit der neuen RED Serie FLIXX[®] haben wir nun interessante Lösungen für entsprechende Anforderungen mit unseren LED Flutlichtstrahler. Die robusten und hochwertigen Strahler aus Aluminiumdruckguss können sowohl privat wie auch gewerblich optimal eingesetzt werden. FLIXX[®] bietet somit vielfältige Einsatzbereiche sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich an.

Niedriger Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung, hohe Stoßfestigkeit sowie eine gute Farbwiedergabe sind nur einige Vorteile von FLIXX[®]. Der schwarze Strahler besticht zudem durch seine sehr flache Bauform.

Weitere Daten: 30.000 Stunden Lebensdauer LED, 15.000 Schaltzyklen, 115° Abstrahlwinkel, 0,5m Zuleitung, Aludruckgussgehäuse, Glasdifusor, Gewicht 2,00 kg, 2 Jahre Funktionsgarantie, Maße 235x277x40 mm.

DEHA Nummer

5759835

Artikelnummer

5710-30-0003

EAN-Nummer

4046725359111

Kennzeichnung

30.000h

CRI
>80

IP
54

W
50

IK
05

K
4.000

lm
4.200

2
Jahre
Funktions-
garantie

115°

A
↑
G **F**

LED Flutlichtstrahler FLIXX® 50 W, 4000 K, 4200 lm

Allgemeine Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V AC
Nennleistung	50 W
Netzfrequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex	CRI >80, SDCM <6
Powerfaktor	> 0,9
Lichtstrom	4200 Lumen
Lichtfarbe	4000 K (neutralweißes Licht)

Zusätzliche Daten


Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Schutzart	IP54
Schutzklasse/Schutzart	1/IK05
Abstrahlwinkel	115°
Anzahl der Schaltzyklen	15.000, Failure Rate <0,2%
Nennlebensdauer	30.000 h

Mechanische Daten

Material	Glasdiffusor, Aludruckgehäuse
Maße HxBxT	235x277x40 mm
Gewicht	2,00 kg

Sonstiges


0,5 m Zuleitung (3x1,0 mm²)

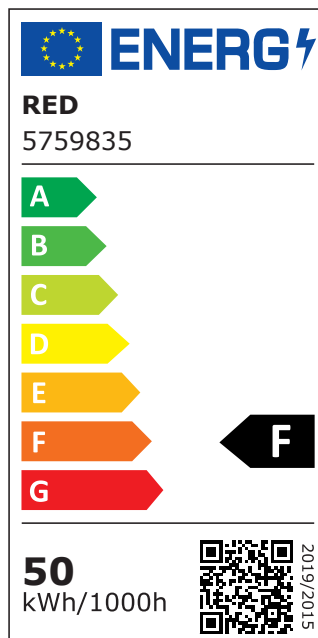

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5759835	LED Flutlichtstrahler FLIXX® 50 W	4046725359111	Schwarz	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten.
Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

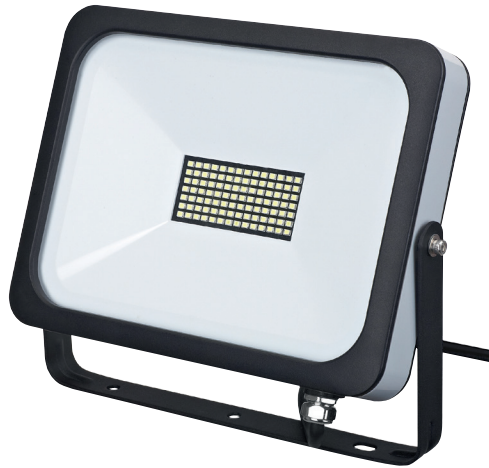

4 046725 359111

Performance features

With the new RED series FLIXX[®] now we have interesting solutions for appropriate requirements with our LED floodlights. The robust and high-quality spotlight die cast aluminium can be used both private and commercially.

FLIXX[®] thus offers a wide range of applications both indoors and outdoors.

Low energy consumption, low heat generation, a high impact resistance as well as a good colour rendering just to mention a few benefits of our FLIXX[®] series.

The black spotlight also has a very flat design.

Additional data: 30,000 hours life LED, 15.000 switching cycles, 115° beam angle, 0.5 m supply line, die cast aluminium housing, weight 2 kg, 2 years functional warranty, dimensions 235x277x40 mm.

DEHA number

5759835

Item number

5710-30-0003

EAN number

4046725359111

labels


30.000h

CRI
>80

IP
54

W
50

IK
05

K
4.000

lm
4.200

2
Jahre
Funktions-
garantie

115°



LED floodlight FLIXX[®] 50 W, 4000 K, 4200 lm

General Data

Electrical data

Operating voltage	220-240 V AC
Rated capacity	50 W
Power frequency	50/60 Hz
dimnable	No

Lighting data

Colour rendering index	CRI >80, SDCM <6
Power factor	> 0,9
Luminous flux	4200 Lumen
Light colour	4000 K

Further data


Light source	Non-replaceable LED module
Protection	IP54
Protection class / degree of protection	1/IK05
Beam angle	115°
Number of switching cycles	15.000, Failure Rate <0,2%
Rated life	30.000 h

Mechanical data

Material	Glass, die cast aluminium housing
Dimensions HxBxT	235x277x40 mm
Weight	2,00 kg

Further data

A 0.5m supply line (3x1,0 mm²)

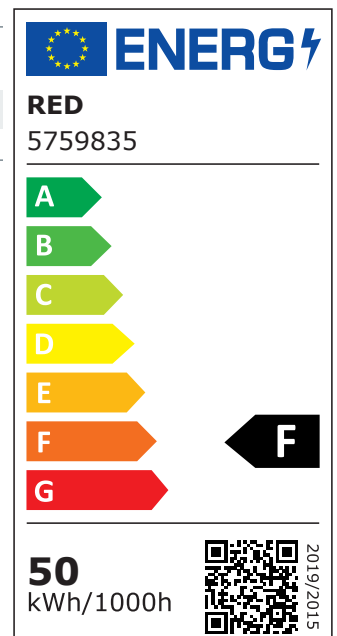

Order data

DEHA-Nr.	Type	EAN	colour	VPE
5759835	LED floodlight FLIXX [®] 50 W	4046725359111	Black	1 pc.