



Technische Abmessungen:

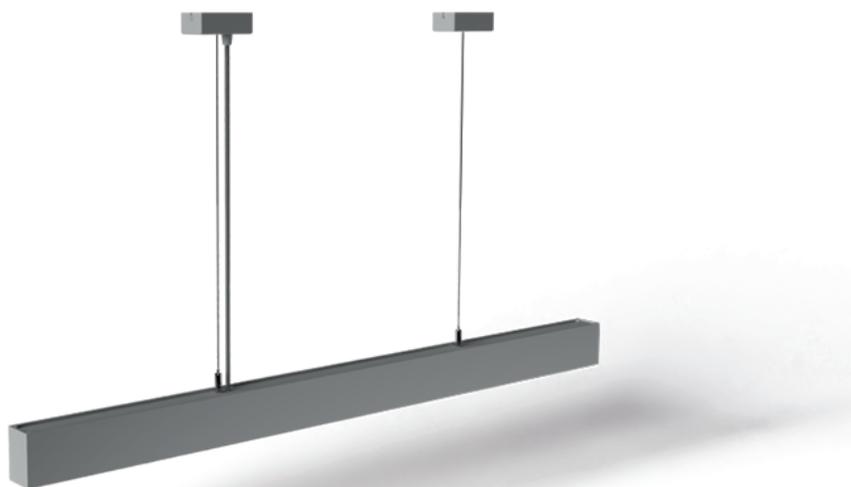

Allgemeine Montagehinweise:

- Geeignete Schrauben und Dübel sind dem Montageuntergrund-, material anzupassen, um eine Tragfähigkeit zu gewährleisten.
- Die Leuchte ist ausschließlich in witterungsfreien Bereichen zu betreiben.
- Die Leuchte darf nicht im Feuchtraum zum Einsatz kommen (z.B. Dusche, Toiletten, Sauna).
- Der Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art ist zu vermeiden.
- Die Leuchte muss an einer geeigneten (tragfesten) Decke befestigt werden.
- Die Leuchte darf nur mit dem gelieferten Netzgerät betrieben werden.
- Es dürfen keine Gegenstände auf den Leuchtenkörper gelegt werden oder an ihm befestigt werden.
- Bei Beschädigung darf die Leuchte nicht in Betrieb genommen werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchten darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

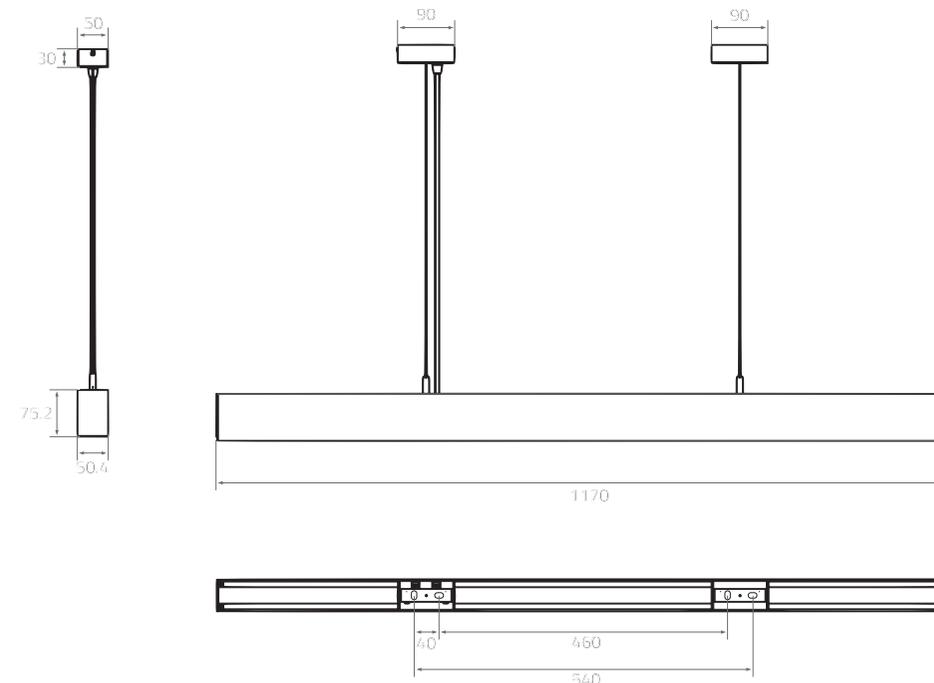

Stromschlaggefahr!

- Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.
- Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Montageschritte:

Schritt 1: Öffnen der Deckenanschlussdosen:

Ziehen Sie den Überwurf der Deckenanschlussdosen gemäß Abb.1 durch beidseitiges Lösen der außenliegenden Schrauben nach unten ab.

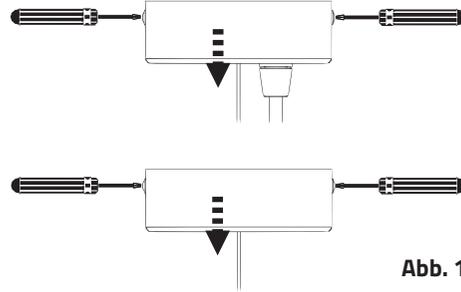


Abb. 1

Schritt 2: Lösen der Montagebügel:

Um die Montagebügel vom Rest der Leuchte zu lösen, ziehen Sie den Kabelschuh des Schutzleiters von seiner Position und lösen die Seilabhängung aus der Verschraubung gemäß Abb. 2.

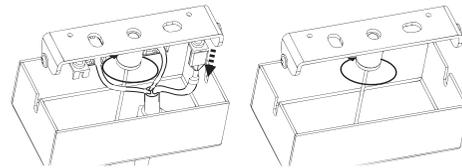


Abb. 2

Schritt 3: Montage der Deckenbügel:

Zeichnen Sie die Bohrlöcher entsprechend der Abstände aus Abb. 3 in einer geraden Linie an. Bohren Sie die Löcher mit geeignetem Werkzeug. Wählen Sie entsprechend dem Montageuntergrund geeignete Dübel und schrauben anschließend die beiden Montagebügel an den Montageuntergrund.

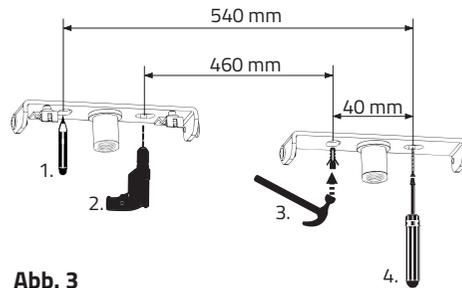


Abb. 3

Schritt 4: Leuchte aufhängen:

Um die Leuchte aufzuhängen drehen Sie die Seilabhängungen wieder in ihr Gewinde und schieben den Kabelschuh des Schutzleiters wieder auf seine Position gemäß Abb. 4. Die Zuleitung führen Sie im Spannungsfreien Zustand am Deckenbügel vorbei in die Deckenanschlussdose und verbinden Phase und Neutralleiter der Zuleitung mittels der vorhandenen Wagoklemmen, und den Schutzleiter mit der Erdungsschraube am Deckenbügel.

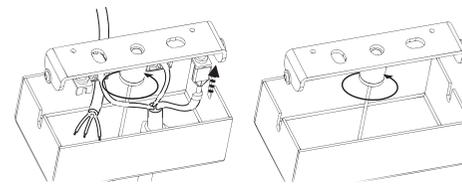


Abb. 4

Schritt 5: Einstellen der Seillänge:

Stellen Sie die gewünschte Seillänge auf beiden Seiten mit Hilfe der Reutlinger durch drücken der Laufhülse ein. Durch loslassen der zuvor eingedrückten Laufhülse, arretieren Sie das Seil auf der gewünschten Position (Abb. 5 links). Um die Anschlussleitung auf die gewünschte Länge einzustellen öffnen Sie die Kabelverschraubung an der Deckenanschlussdose, ziehen es stramm und schließen die Kabelverschraubung anschließend wieder (Abb. 5 rechts). Den Überschuss verstecken sie in der Anschlussdose.

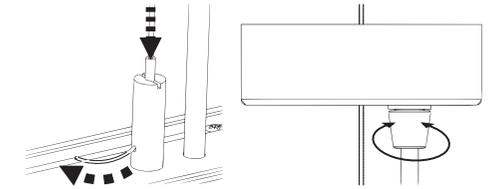


Abb. 5

Schritt 6: Schließen der Deckenanschlussdosen:

Drücken Sie den Überwurf der Deckenanschlussdosen gemäß Abb.6 an die Deckenbügel und befestigen Sie sie durch beidseitiges Festdrehen der außenliegenden Schrauben.

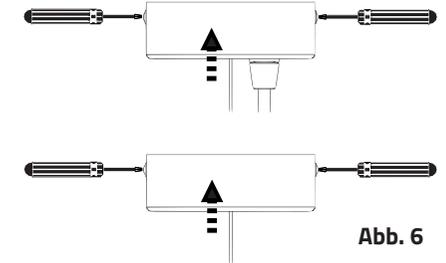


Abb. 6

 CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien

 RoHS-Prüfzeichen für Produkte die keine Schwermetalle beinhalten. (EG- Richtlinie 2002/95/EG)

 Entwickelt und hergestellt in Deutschland

 Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umweltgerecht.

 Nur für den Innenbereich geeignet.

 SK I – Schutzklasse 1 (Schutzleiteranschluss)

EEK Hinweis:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

rutek
Projekt 

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke