

# LCN-K3

## Klemmblock

Der LCN-K3 ist ein dreipoliger Klemmblock mit Steckklemmen zum Einbau in Verteilungen.

### Anwendungsgebiete:

Der LCN-K3 ist ein steckbarer Anschluß für den LCN-PKU und wird in Verteilungen montiert, vorzugsweise in Anlagen, in denen der LCN-PKU nicht fest montiert werden soll.



### Hardwareausstattung:

Klemmblock für die Hutschiene

Stecker zum Anschluss eines LCN-PKU PC-Koppler

### Hinweise:

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.

# LCN-K3

## Klemmblock

### Technische Daten

#### Anschluss:

Versorgungsspannung: 230VAC  $\pm$ 15%, 50Hz

#### Klemmen:

Leitertyp: schraublos, max. 16A  
massiv oder mehradrig  
max. 4mm<sup>2</sup> oder mit  
Aderendhülse max. 2,5mm<sup>2</sup>


#### Allgemeine Daten:

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C  
Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend  
Umgebungsbedingungen: Verwendung in ortsfester  
Installation nach VDE632,  
VDE637

Schutzart: IP 20

### Abmessungen:

Maße (B x L x H): 17mm x 75mm x 52mm

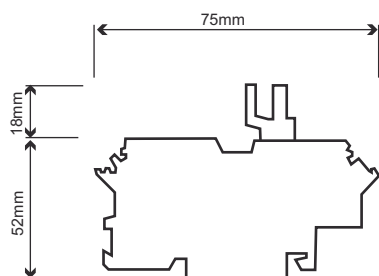

Platzbedarf: 1TE

Montage: REG auf 35mm Tragschiene  
(DIN 50022)

### Schaltplan

