


HELIOS TITAN EHT2 bis 30 m² Flächenleistung!

HELIOS
RADIANT

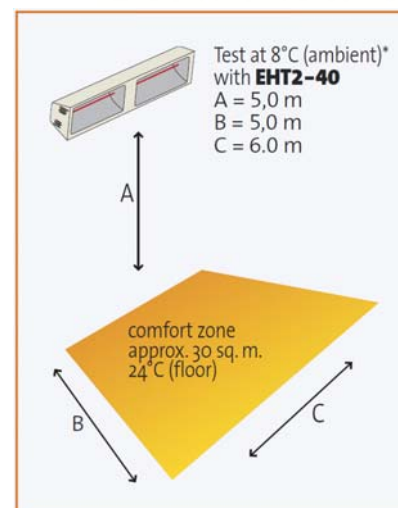

- Doppel-Heizstrahler der Titan Super Power Serie mit enormer Flächenleistung
- Für die **Arbeitsplatzbeheizung, sowie Materialerwärmung bei hohem Befestigungspunkt**
- Sekundenschnelle Strahlungs-Sofortwärme, zielgenau für große Flächen und aus großen Höhen
- Durch **IP 25 Strahlwasserschutz** auch in feuchter Umgebung innen und außen universal einsetzbar
- Für Wand- oder Deckenmontage, **mit Ösen für Seil- oder Kettenabhängung**
- Gehäuse und Wärmereflektoren aus Aluminium in Gewerbequalität
- Die Geräte sind geeignet für Montagehöhen bis 4,50 m, bzw. 5,0 m. Bei Gerätegruppen auch höher
- Sehr große, symmetrische XXL-Reflektoren für ein extrem großes, homogenes Wärmefeld
- 7.000 Stunden. Ein Jahr Garantie, auf die Hochleistungsheizlampen
- **Flächenleistung bei 4.000 Watt bis ca. 30 m²** (je nach Umgebungstemperatur)
- Komplett mit Wandhalter und Front-Schutzgitter

Bestellnr	Modell / Serie	Bezeichnung	Schutzart	Farbe	Leistung	GLN
3146	Helios	EHT2-30	IP25	RAL 9016	3.000 W	4260265431469
3147	Helios	EHT2-40	IP25	RAL 9016	4.000 W	4260265431476

Art der Wärme	Strahlungs-Sofortwärme
Stromanschluss	230V / 50Hz
Leistung	3.000 oder 4.000 W
Ampere	3.000 W = 13,0 A / 4.000 W = 17,4 A
Absicherung	Empfohlen: Träge Sicherung (C-Automat) oder Dimmer
Schutzart	IP25
Zulassung	CE
Kabel	Länge 1,5 m
Montagehöhe	EHT2-30 = bis max. 4,5 m – EHT2-40 = bis max. 5,0 m Bei Gerätegruppen auch höher, Ideale Positionierung: 45 Grad Geräteneigung auf der vertikalen Achse
Gewicht	6,9 kg
Maße	115 x 35 x 30

