



# Funkhandsender

## Telis 1 RTS und Telis 4 RTS



Manuelle Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk.


Telis 1 RTS = 1-Kanal-RTS-Funkhandsender

Telis 4 RTS = 5-Kanal-RTS-Funkhandsender

### Produktvorteile

- Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung möglich
- „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)
- Designausführungen: Pure (grau + weiß), Silver (grau + silber), Patio (blau + weiß), Lounge (schwarz)
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- Taste für Kanalauswahl bei Telis 4 RTS
- Programmieraste auf der Rückseite
- LED für Sende- und Batteriezustandsanzeige und für Kanalauswahl bei Telis 4 RTS
- Drahtlos / batteriebetrieben
- Verwendbar mit allen externen und integrierten RTS-Funkempfängern
- Aufhängeöse und Wandhalter für flexible Montage
- Seitenflächen aus Gummi sorgen für erhöhte Stoßfestigkeit
- Patio-Ausführung: spritzwassergeschützt für die Terrasse

### Funktionsprinzip

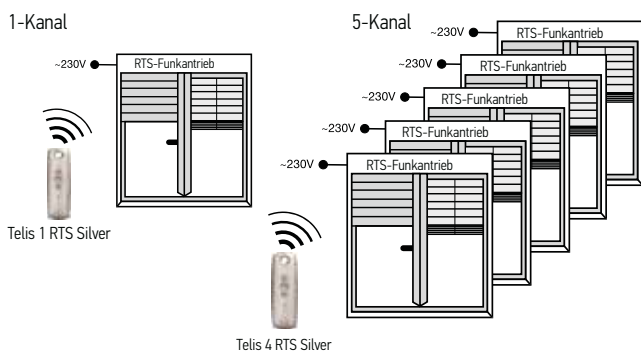


	Artikel-Nr.
<b>Telis 1 RTS Pure</b>	<b>1 810 630</b>
<b>Telis 1 RTS Silver</b>	<b>1 810 637</b>
<b>Telis 1 RTS Patio</b>	<b>1 810 642</b>
<b>Telis 1 RTS Lounge</b>	<b>1 810 649</b>

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

	Artikel-Nr.
<b>Telis 4 RTS Pure</b>	<b>1 810 631</b>
<b>Telis 4 RTS Silver</b>	<b>1 810 638</b>
<b>Telis 4 RTS Patio</b>	<b>1 810 644</b>
<b>Telis 4 RTS Lounge</b>	<b>1 810 651</b>

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

### Technische Daten

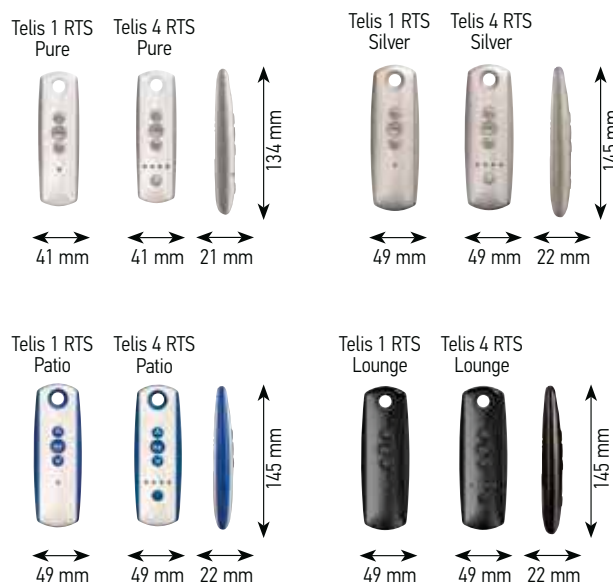

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Umgebungsbedingungen

Telis Patio: Terrasse

Schutzart: IP 30

Schutzart Telis Patio: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Abmessungen (BxHxT): **Pure:** 41 x 134 x 21 mm

**Silver, Patio, Lounge:**

49 x 145 x 22 mm