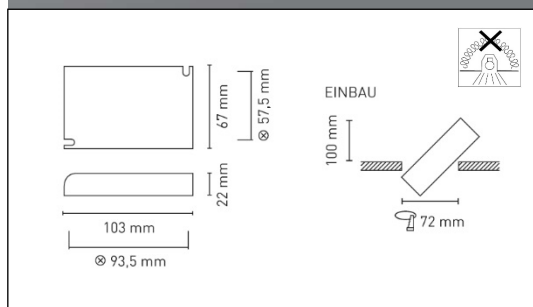


MGL 0046**MGL LICHT****MULTIPOWER KONVERTER DIMMBAR PUSH DIM, 1-10V****AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Elektronischer Konverter für schaltbaren / 1-10V oder PUSH DIM dimmbaren Betrieb von LED-Downlights mit 350mA Konstantstrom und einer max.

Anschlussleistung von 18W. Die DIP-Schalter zur Einstellung der Bestromung sind fixiert.

Anschlussklemme primär: max. 1,5mm², Anschluss Downlight mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Der Konverter ist primär- und sekundärseitig zugentlastet. Die Primärspannung ist AC 220-240V 50/60Hz, DC 176-264V.

Ausgangsspannung max. 53V DC, Betriebsstrom 350mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 5A 50µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: -25°C bis +45°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Maße: 103x67x22mm, Gewicht: 120g.

Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-Jahresgarantie, ENEC zertifiziert. Maximal 50 Konverter an Sicherungsautomat B16A. Made in Europe

Normkonform mit:


EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14

**PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN**

Voreingestellter Betrieb	350mA
Eingangsspannung	AC 220 bis 240V (50/60Hz)
Eingangsspannung	DC 176 bis 264V (keine PUSH DIM Funktion)
Elektrische Ausführung	Konstantstrom

Anschlussleistung	Bestromung	Ausgangsspannung	Leistung
	350mA	10....53V DC	1-18W

Vorwärtsspannung	max. 59V DC
Anschluss primär	Klemme max. 1,5mm ²
Anschluss sekundär	Zuleitung und Steckverbinder
Umgebungstemperatur	ta -25...45°C tc 75°C
Max. Ripple	≤3%
Einschaltstrom	5A, 50µsec
Lebensdauer	50.000h
Höhe	22mm
Länge	103mm
Breite	67mm
Gewicht	120g

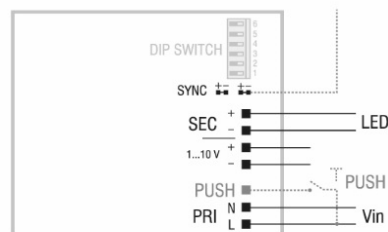TECHNISCHE DATEN

Reset von PUSH DIM auf Auslieferungszustand: Netzspannung an Konverter anliegen, dann 1-10V Eingang (+ & -) für ca. 3 Sek. brücken. Leuchte geht an.