


KBS 10 Kabelbügel zum Schießen/Schrauben 30470

08/2025

Anwendungsbereiche:

Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen. Zusätzlich zu 11 Leitungen können bis zu zwei weitere unterschiedliche Rohre mit EC Euro-Clips angebracht werden.

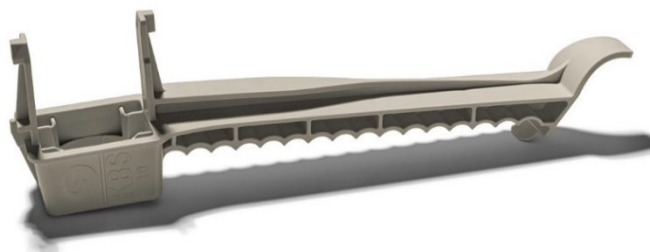

Installationsanleitung:

- KBS anhand der Markierung am Mittelteil justieren,
- Mündung des Gerätes in den KBS klemmen und schießen,
- Leitungen zwischen Decke bzw. Wand und KBS einlegen.
- Das Einrasten von ein bis zwei zusätzlichen ECs (auch in unterschiedlichen Dimensionen) am KBS ist möglich.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Karton	75
Spannbereich mm	100
max. Nageldicke	3 mm

Produktvorteile/Eigenschaften:

Perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke mit dem Bolzensetzgerät.

Durch die Eigenspannkraft des KBS, ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet.

Einzigartige Anreihmöglichkeit für bis zu zwei Schnabl EC Euro-Clips am KBS - zur nachträglichen Befestigung von Rohren mit nur einem Schuss.

Der KBS ist mit den gängigsten Bolzensetzgeräten verschiedener Hersteller kompatibel.



Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert
	Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C
	silikonfrei
	Material geprüft nach OVE R14 (LSFOH)

Gewicht 0,008 kg



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, office@schnabl.works, www.schnabl.works



Made in Austria

