
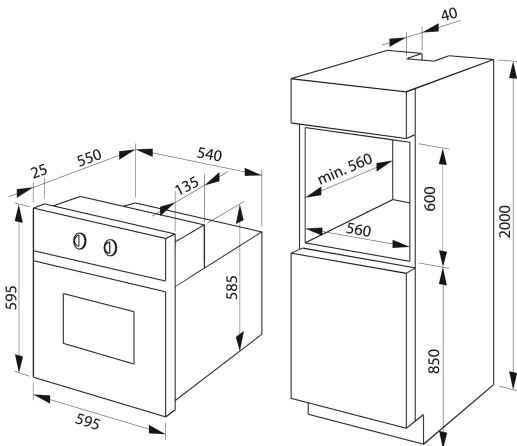
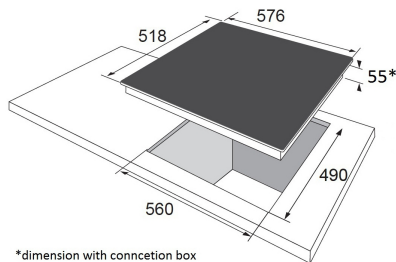


Backofen-Set, Induktionskochfeld EBKI 50720 E

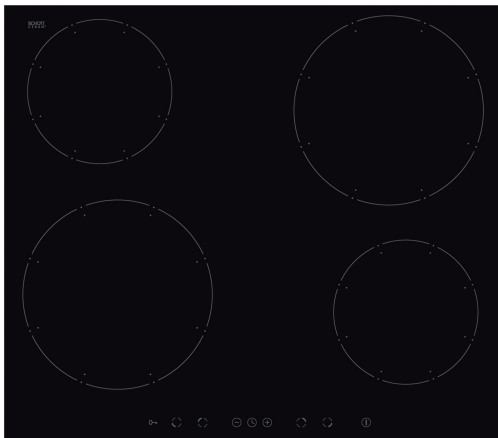

Exklusivmodell

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

Multifunktionsbackofen, autark

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Clean Emaillierung, grau
- Steam Clean Reinigungsfunktion
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionskochfeld, autark, 4 Kochzonen,

Booster

- rahmenlos
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2/(3) kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/(1,4) kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/(1,4) kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2/(3) kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Backraummaße: 369 x 435 x 403 mm
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,87 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Nischenmaß Backofen (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert Backofen: 2,9 kW
- Spannung/Frequenz: 1N~ 230 / 50 Hz
- Anschlusswert Kochfeld: 7,4 kW
- Spannung/Frequenz: 2N~ 400 / 50 Hz
- Gewicht: 43,8 kg

EAN 4040729507202

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EBKI 50720 E
Design	Exklusivmodell
Farbe / TouchFree	Edelstahl / -
Beheizung Backofen	MF9 / Umluft

Backofenfunktionen

Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Backofenlampe / 25,0 (W)
RapidWarmUp = Schnellaufheizung	•
Auftauen = Ventilator ohne Beheizung	•
Intensivgrill Top = Oberhitze + Grill + Ventilator	•
Intensivgrill = Grill + Oberhitze	•
Umluftgrill = Grill Ventilator	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft = Ober- und Unterhitze + Ventilator	•
Pizzastufe = Heißluft + Unterhitze	-
Grill und Drehspieß	-
Geflügelgrill = Grill + Oberhitze + Drehspieß	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung

Front Spiegelglas	-
Timer	-
USB Stick für Online Software Update	-
Superbratautomatik mit Bratenthermometer	-
diagonaler Elektro-Drehspieß	-
Versenkknebel / Versenkknebel beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	- / -
Leichtreinigungstür (zerleg-, aushängbar)	•
Backtabelle auf der Innentür	•
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
Pyrolyse Emaille schwarz	-
Aqualytic-System / AquaRealEase Emaille grau	-
Steam Clean / Clean Emaille grau / schwarz	• / • / grau
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Kochfeld elektrisch

Kategorie	Induktionskochfeld, autark
Kochfeldrahmen	rahmenlos
Kochzonen vorne links: Ø cm / kW	210 / 2/(3)
Kochzonen hinten links: Ø cm / kW	160 / 1,2/(1,4)
Kochzonen vorne rechts: Ø cm / kW	160 / 1,2/(1,4)
Kochzonen hinten rechts: Ø cm / kW	210 / 2/(3)
Topferkennungsfunktion	•
Restwärmanzeige	•

Zubehör

emailiertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / 1 / 1
--	-----------

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	106,1
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	65
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,87
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 435 x 403
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	51
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	-
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 595 x 575
Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld	48 x 576 x 518
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600 x 560 x 560
Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld	560 x 490
Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)	- / 2,9
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)	-
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)	7,4
Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N~ 230 / 50
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2N~ 400 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	43,8 / 48,3
Transportmaße HxBxT (mm)	780 x 670 x 700
EAN	4040729507202

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.