



Stehleuchte Falcon

- Moderne Stehleuchte mit direkt/indirekter Lichtverteilung
- Äußerst komfortables Licht (UGR<16)
- Elegante Touch-Button-Steuerung am Mast
- Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Hohe Lichtausbeute von 125 lm/w
- App-Steuerung über Smart App, Anbindung an Smart Sensoren möglich



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Smart							
523003011100	LED Falcon-P 100W- BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
523003011100	LED Falcon-P 100W- BLE2-840	94051190	2965x605x232	20,50	6941491725826	1


Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	100.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	70.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Nein
Farbbeständigkeit (SDCM)	4	230V Kabellänge	3 m
Steuerbar	BLE2 / Touch Dim	Material	
Abstrahlwinkel	110° indirekt (70%) + 120° direkt (30%)	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	Weiß RAL9003	Optisches Material	PMMA
CRI	> 80	Cover Material	Polycarbonat
UGR	≤ 16	Anwendungsmöglichkeiten	
Schutzart (IP)	IP20	Betriebstemperatur	-10-+45°C
Schlagfestigkeit	IK02	Anwendungstemperatur	+25°C
Schutzklasse	I	Lagertemperatur	-25-+50°C
Risikogruppe (EN 62471)	RG0		
Mit Betriebsgerät	Ja		
Glühdrahtprüfung	650°C		
Leistungsfaktor	≥ 0,9		

5 JAHRE GARANTIE



Produktmaße (mm)

LED Falcon-P

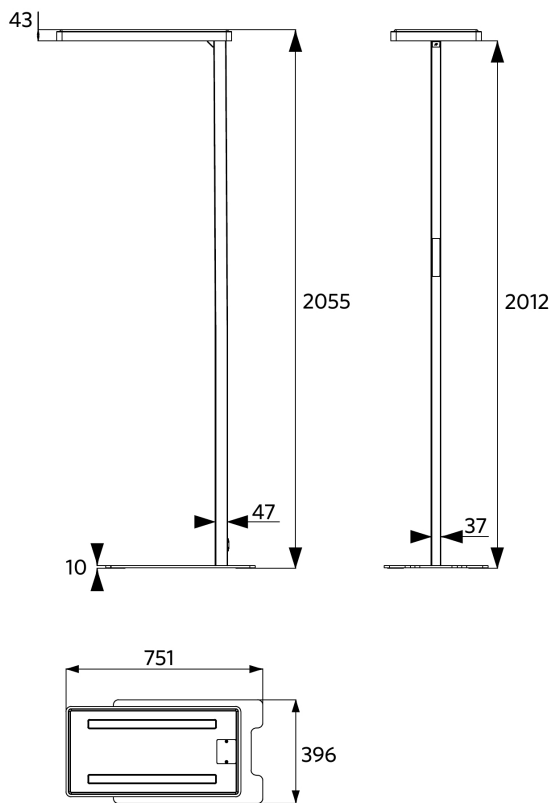

Lichttechnische Daten

