




## Connect TC22™

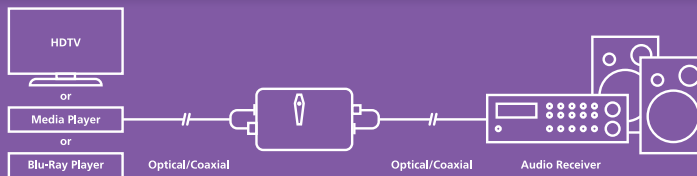

**EN** Convert your Toslink audio signal into a digital Coaxial audio signal (or vice versa)

- Ideal if your Audio Source has a different audio digital output than your Audio Amplifier, for example.
- Two-way conversion; optical to coaxial or coaxial to optical.
- Amplifies the digital audio signal and thus extends the maximum cable length (optical/coaxial).
- Supports the most common 2 to 5.1 channel digital audio signals.
- The digital audio signal provided is simultaneously reproduced on both outputs (both Toslink and Coaxial).

**DE** Wandeln Sie Ihre Toslink Audiosignal zu einem digitalen Koaxial Audiosignal (oder andersherum)

- Äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker.
- Zweiweg-Konvertierung; von optisch auf koaxial oder von koaxial auf optisch.
- Verstärkt das digitale Audiosignal und verlängert damit die maximale Kabellänge (optisch/koaxial).
- Unterstützt die gängigsten 2 bis 5.1 Kanal Audiosignale.
- Das angebotene, digitale Audiosignal wird auf beiden Ausgängen (sowohl Toslink wie Koaxial) gleichzeitig wiedergegeben.

**FR** Convertissez vos signal audio numérique Toslink en un signal audio numérique Coaxial (ou vice versa)

- Idéal lorsque votre source audio a une autre sortie audio numérique que par exemple votre Amplificateur Audio.
- Conversion deux voies ; optique vers coaxial et coaxial vers optique.
- Amplifie le signal audio numérique et prolonge ainsi la longueur maximale du câble (optique/coaxial).
- Supporte la plupart des signaux audio numériques des canaux de 2 à 5.1.
- Le signal audio numérique fourni est affiché simultanément sur les deux sorties (Toslink et Coaxiale).

**ES** Transforma una señal de audio digital Toslink en una señal de audio digital Coaxial (o al revés)

- Perfecto cuando la Fuente de Audio tiene otro tipo de salida de audio digital que por ejemplo el Amplificador de Audio.
- Transformación bidireccional: de óptica en coaxial o de coaxial en óptica.
- Amplifica la señal de audio digital y prolonga de esta manera la longitud máxima del cable (óptico/coaxial).
- Soporta las señales de audio digital más comunes de 2 hasta 5.1 canales.
- La señal de audio digital provista se reproduce simultáneamente en las dos salidas (Toslink y Coaxial).

**IT** Convertite il segnale audio Toslink digitale ad un segnale audio coassiale digitale (o viceversa)

- È ideale per una fonte audio con un'uscita audio digitale diversa da per esempio l'amplificatore audio.
- Conversione a due vie: ottico a coassiale o coassiale a ottico.
- Amplifica il segnale audio digitale e grazie a ciò allunga la massima lunghezza del cavo (ottico/coassiale).
- Supporta i più comuni segnali audio digitali da 2 a 5.1 canali.
- Il segnale audio digitale offerto è riprodotto contemporaneamente da ambedue le uscite (sia l'uscita Toslink che quella coassiale).

**NL** Converteer uw digitale Toslink audio signaal naar een digitaal Coaxiaal audio signaal (of andersom)

- Ideaal wanneer uw audiobron een andere digitale audio uitgang heeft dan bijvoorbeeld uw Audio Versteker.
- Twee-weg conversie; optisch naar coaxiaal of coaxiaal naar optisch.
- Versterkt het digitale audio signaal en verlengt daarmee maximale kabel lengte (optisch/coaxiaal).
- Ondersteunt de meest voorkomende 2 tot 5.1 kanaals digitale audio signalen.
- Het aangeboden digitale audio signaal wordt op beide uitgangen (zowel Toslink als Coaxiaal) gelijktijdig weergegeven.

# Connect TC22™



## Technical data


Audio input	1x optical (Toslink), 1 x coaxial (RCA)
Audio output	1x optical (Toslink), 1 x coaxial (RCA)
Supported Audio	All optional formats supported by optical/coaxial connections
Transfer Speed	12Mbps
External Power adapter Input	100-240VAC @50-60Hz
Output	5VDC @500mA
Dimensions (H x W x D)	80 x 51 x 23mm
Weight	45 g

Specifications may be modified without prior notice.

## Set includes



## Connections

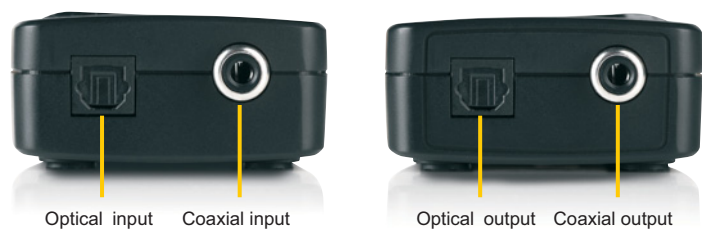

## Order information

<b>Connect TC22™</b>	EU Version	Art. nr. 08129
	UK Version	Art. nr. 08130
<b>Gift box</b>	Size (LxWxH)	185x130x70mm