



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| Sockel                   | G9 [ G9] |
| EU RoHS-konform          | Ja       |
| Nennlebensdauer (Nom)    | 10000 h  |
| Schaltzyklus             | 5000X    |
| Technischer Typ          | 3.5-40W  |

| Lichttechnische Daten                            |                       |
|--|-----------------------|
| Farbcode   | 827 [ CCT von 2700 K] |
| Lichtstrom (Nom)                                 | 380 lm                |
| Lichtfarbe                                       | Warmweiß (WW)         |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                  | 2700 K                |
| Nennlichtausbeute (nom.)                         | 108,00 lm/W           |
| Farbkonsistenz                                   | <6                    |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)                       | 80                    |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 %                  |

| Elektrische Kenndaten            |              |
|----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz                 | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)              | 3,5 W        |
| Lampenstrom (Nom)                | 17,5 mA      |
| Äquivalente Leistung             | 40 W         |
| Startzeit (Nom)                  | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | 0,5 s        |
| Leistungsfaktor (Nom)            | 0,8          |
| Spannung (Nom)                   | 220-240 V    |

| Temperaturkenndaten        |        |
|----------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.) | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.) | -20 °C |
| Gehäusetemperatur (max)    | 100 °C |

| Dimmen  |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energieeffizienz-Label (EEL)    | A++   |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung  | nein  |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |

## Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gesamt-Produktcode  | 871869973506700                           |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9<br>827 G |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt         | 8718699735067 |
| Bestellcode               | 73506700      |
| Anzahl pro Verpackung     | 1             |
| Anzahl pro Umverpackung   | 12            |
| Material-Nr. (12NC)       | 929002326502  |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,010 kg      |


## Abmessungsskizzen




R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

| Product                                | D       | C     |
|--|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G | 14,5 mm | 60 mm |

## Photometrische Daten



LEDcapsule G9

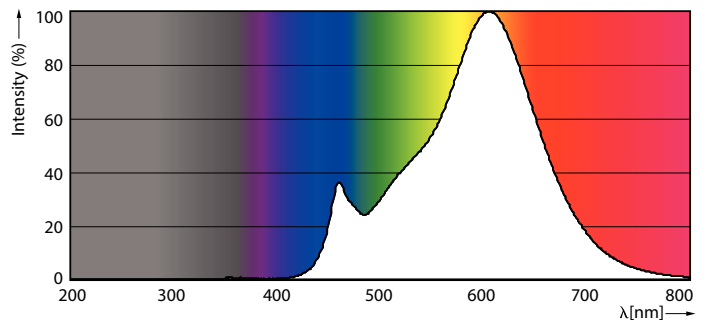

LEDcapsule 3,5W G9 827

