


# ErdKabel - Übergangskasten

## Typ 10907ZC

### **Erdkabel-Übergangskasten**

für Lichtmaste ab 82mm Innendurchmesser, mit Rauchglasdeckel, mit Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø, 5 Mantelklemmen je 2 x 16mm<sup>2</sup>, mit Verschraubungen Pg 13,5/M20, 1x offen und 1x geschlossen, vorverdrahtet, mit Schraubkappe.

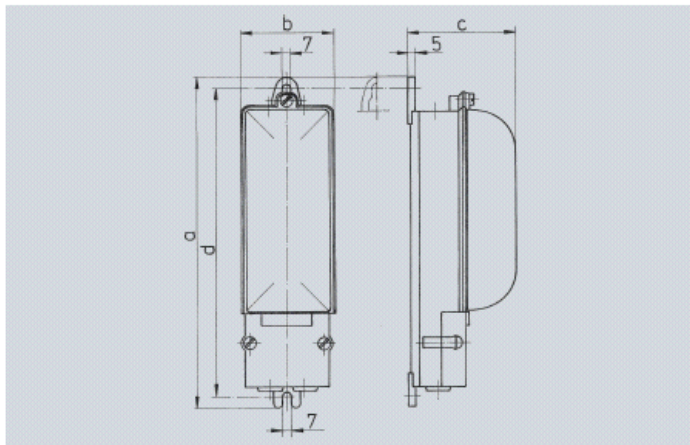

Bestell-Nr.	10907	
Maße in mm	a	250
	b	72
	c	75
	d	232
Zeichnung	8 MB 119	

- ErdKabel – Übergangskästen von MENNEKES, in der Schutzart IP 44, entsprechen in ihren Abmessungen der DIN 43628. Sie sind entsprechend Schutzklasse II einsetzbar.
- Sie können eingebaut werden in Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser mit einer Türöffnung ab 75 x 250 mm.
- Die EKÜ´s werden generell vorverdrahtet geliefert, d.h. erhebliche Kostenersparnis.
- Der transparente Gehäusedeckel lässt sich leicht öffnen; die Sicherungen können problemlos bedient werden.
- Die Sicherungssockel und alle stromführenden Teile sind durch einen gerasteten Berührungsschutz gem. VBG 4 fingersicher abgedeckt.
- Die Sicherungselemente, die N- und die PE-Abgangsklemme sind bereits werksseitig vorverdrahtet.