FÖRDE m1200

5440lm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 840/4000K, raumstrahlend

Artikelnummer: 869 073

LED

IP 65 | IP 66 | IP 67 | IP 68 20m | IP 69K | CE | IK 09 PMMA

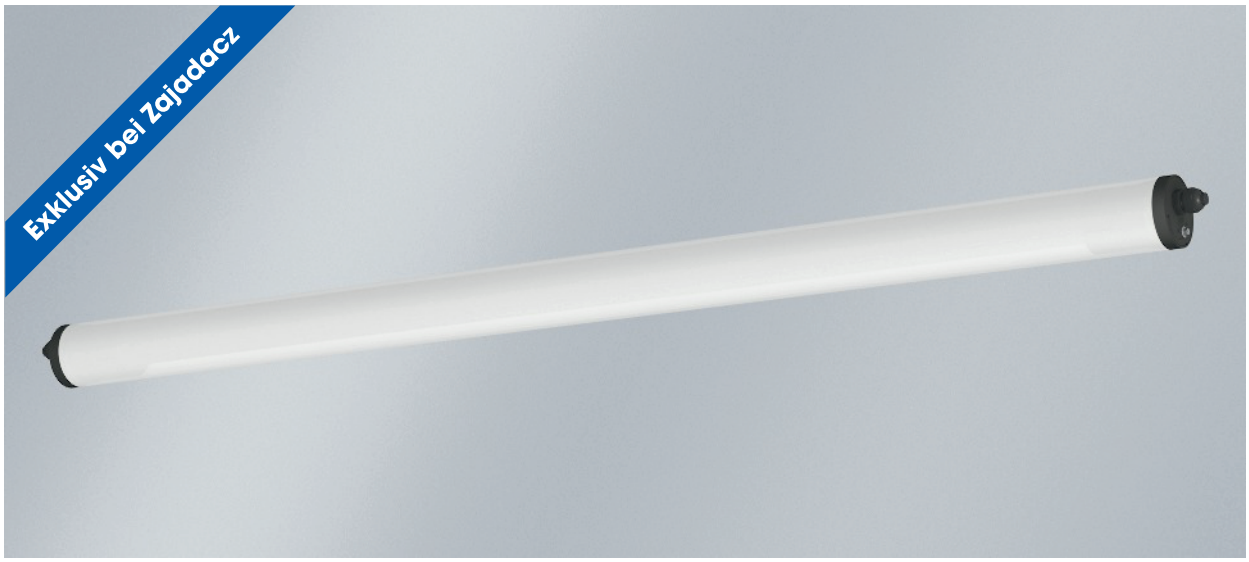

Abb. ggf. abweichend

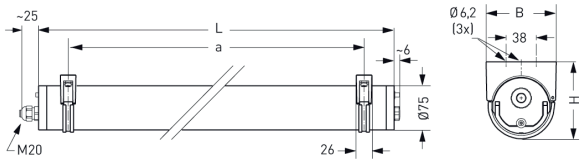

raumstrahlend

MAßE

L	B	H	a	b	max. Gewicht
1410 mm	88 mm	97 mm	1310 mm	-	4,0 kg

BESCHREIBUNG

Druckwasserdichte Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Leuchtenrohr (ø 75 mm) aus Kunststoff. Mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor. Stirnseitige Exzenterverschlusstechnik für einfaches Öffnen mit versenkbarem Griff. Mit Innensechskant-Schraube gegen unbefugtes Öffnen gesichert. Betriebsgerät eingebaut. Anschlussfertig über eine Kabelverschraubung M20. Montage durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/Kunststoff. Variabler Befestigungsabstand. Leuchte mit vorparametriertem Betriebsgerät, geeignet als Slave-Leuchte.

Stand: 24.05.2017 (int.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite norka.de

FÖRDE m1200

5440lm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 840/4000K, raumstrahlend

Artikelnummer: 869 073

MERKMALE

Ausführung	m1200
Lampe	LED
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 50.000 h bei +30°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +30°C
Anzahl Lampen	1-lampig
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe/Gehäuse	ohne
Werkstoff / Abdeckung	PMMA Transopal® (schlagzäh)
Lichtverteilung	raumstrahlend

Lampenleistung	1 x 44 W
Systemleistung	47 W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Lampenlichtstrom	5440 lm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP66, IP65, IP67, IP68 20m, IP69K
Betriebsgerät	elektronischer Trafo, DALI, 220 V - 240 V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm²
Schlagfestigkeit	IK09
Montageart	Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage

DIAGRAMME



LOR 96,3 %

Stand: 24.05.2017 (int.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite norka.de