

Kabellose Taster und YESLY Zubehör




BEYON - Funktaster

Finder's BEYON ist eine innovative Fernbedienung zur Steuerung Ihres YESLY-Systems für komfortables Wohnen

- Das klare Design des BEYON fügt sich gut in alle Einrichtungsstile ein und sorgt für ein dezentes und elegantes Erscheinungsbild
- Er kann über die Finder Toolbox App mit anderen YESLY-Geräten wie Aktoren und Dimmer gekoppelt werden, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen, oder elektrische Rollläden zu steuern
- Der BEYON kann auch konfiguriert werden um SZENARIEN zu aktivieren und viele andere Geräte Ihrer Wahl zu steuern
- Ihr BEYON arbeitet ohne Batterien und daher ohne die Notwendigkeit ihn aufzuladen
- Erhältlich mit zwei oder vier Kanälen

1Y.13.Bxx

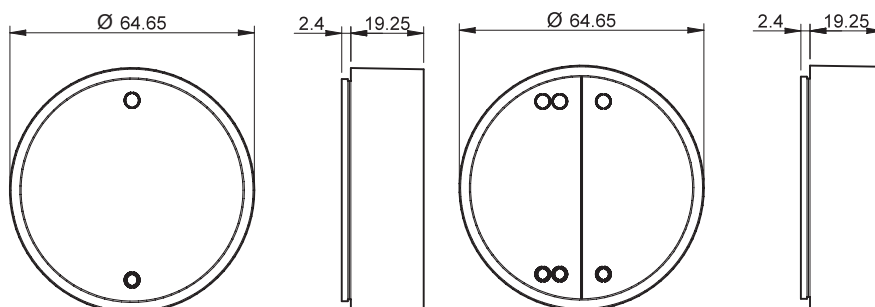

Verfügbare Typen

BEYON – Funktaster, 2 Kanäle, weiß

1Y.13.B10

BEYON – Funktaster, 2 Kanäle, schwarz

1Y.13.B12

BEYON – Funktaster, 4 Kanäle, weiß

1Y.13.B20

BEYON – Funktaster, 4 Kanäle, schwarz

1Y.13.B22

Technische Daten

Energiequelle

Integrierter Eigenstromgenerator

Betriebsfrequenz

2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. Schaltspiele

50 000

Umgebungstemperatur

°C

-25...+65

Übertragungsreichweite

Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)
Die Übertragungsreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren

Farbe

Weiß - Schwarz

Abmessungen

mm

64.6 Ø x 24.6

Zulassungen (Details auf Anfrage)

CE FCC IC

BEYON Funktaster werden mit einer Magnetscheibe und einem Klebepad geliefert, so dass sie auf den meisten Oberflächen angebracht werden können: Metall, Holz, Glas - so dass Sie sie immer dort haben, wo Sie sie brauchen. Die Silikonringe schützen den BEYON vor Stürzen und bieten eine unglaublich einfache Farbcodierung, nützlich für die Zuordnung von Tastern zu Räumen oder Funktionen.

BEYON ist in den Farben WEISS oder SCHWARZ erhältlich, während die Silikonringe FINDER BLAU, NACHT GRAU und WEISS sind.



Funktaster für Wandmontage 013.B9

013.B9 ist eine innovative Fernbedienung zur Steuerung Ihres YESLY-Systems für komfortables Wohnen

- Der Taster kann über die Finder Toolbox App mit anderen YESLY-Geräten wie Aktoren und Dimmer gekoppelt werden, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen oder um elektrische Rollläden zu steuern
- Der Taster kann auch konfiguriert werden um SZENARIEN zu aktivieren und viele andere Geräte Ihrer Wahl zu steuern
- Der Taster arbeitet ohne Batterien und daher ohne die Notwendigkeit ihn aufzuladen
- Konfigurierbar als zwei oder vier Kanal-Taster
- Das Design ist eher klassisch und essentiell, es verleiht dem YESLY-System ein breites Stilspektrum

013.B9**Typ**

Der Taster 013.B9 kann in den 2- oder 4-Kanal-Modus versetzt werden

013.B9**Technische Daten**

Energiequelle	Integrierter Eigenstromgenerator
Betriebsfrequenz	2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Min. Schaltspiele	50 000
Umgebungstemperatur °C	-25...+65
Übertragungsbereich	Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse) Die Übertragungsbereichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren
Farbe	Weiß
Abmessungen mm	82 x 82 x 14
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE FCC IC

013.B9 Funktaster werden mit einem Klebepad geliefert, so dass sie auf den meisten Oberflächen angebracht werden können: Metall, Holz, Glas - und somit kann die Installation ohne bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. Er kann auch auf einer runden Unterputzdose (Ø 60 mm) befestigt werden, um eine optimale Installationsflexibilität zu gewährleisten.


Die Wippen für zwei- oder vierkanalige Konfiguration befinden sich im Lieferumfang des **013.B9**.

Reichweitenverstärker

Der 1Y.EU.005 ermöglicht die effektive Erweiterung der Übertragungsreichweite und wird verwendet wenn die Funktaster oder Smartphones aufgrund der Entfernung nicht mit YESLY-Geräten kommunizieren können.

Der Reichweitenverstärker ist ein Plug-and-Play Gerät, das nicht konfiguriert werden muss und mit einer LED ausgestattet ist, die den Betriebszustand anzeigt.

1Y.EU.005

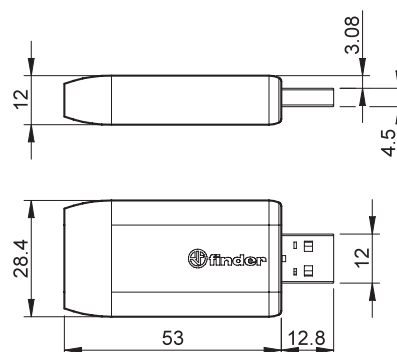

Typ


USB Reichweitenverstärker

1Y.EU.005


Technische Daten

Spannungsversorgung		USB-Anschluss 5V – 0.5 A min
Betriebsfrequenz		2.4 GHz
Umgebungstemperatur	°C	-10...+50
Übertragungsreichweite		Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse) Die Übertragungsreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren
Farbe		Weiß
Abmessungen	mm	28.4 x 12 x 65.8
Zulassungen (Details auf Anfrage)		CE FCC IC

Die Reichweitenverstärker müssen innerhalb einer maximalen Entfernung von 10 Metern installiert werden. Bis zu 4 Geräte können in dem gleichen System verwendet werden. Sie können an jedem USB-Anschluss installiert werden, der eine Spannungsversorgung von mindestens 5 V und 0.5 A bietet.

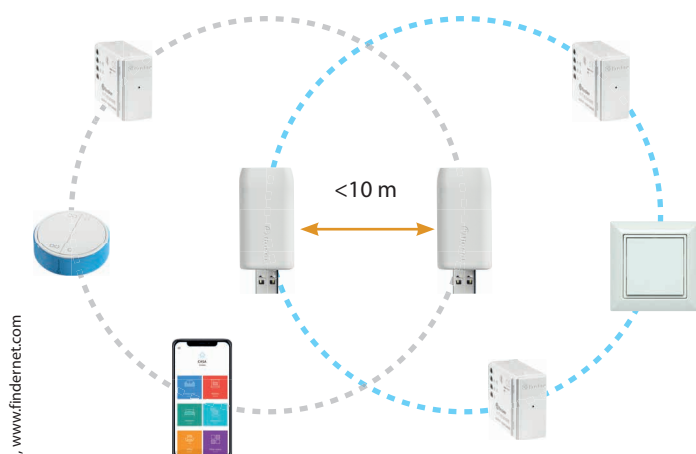

II-2019, www.findernet.com

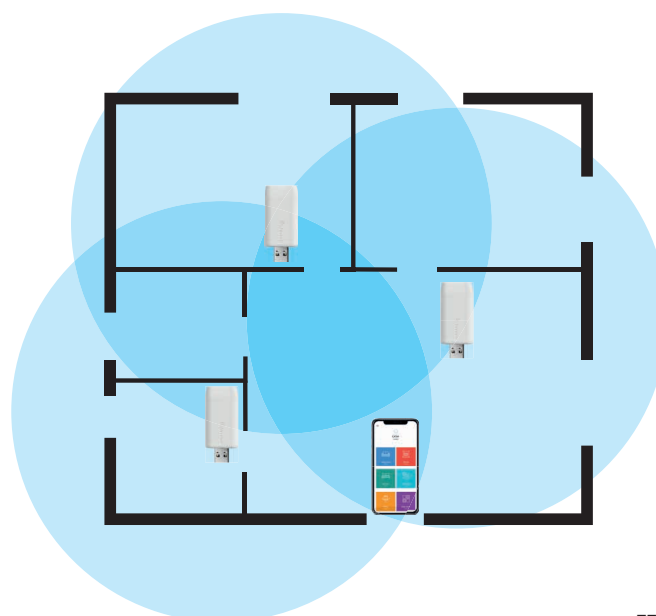

M