


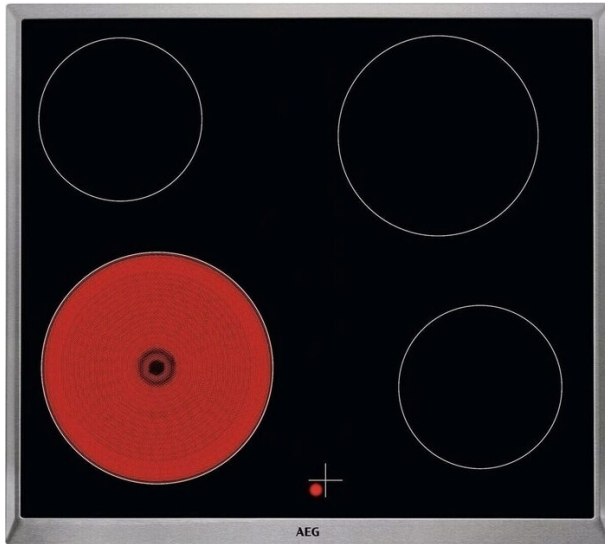

Mit drei Kochzonen unterschiedlicher Größe

60 cm, 4-fach Schnellaufglühend,

Produktvorteile & Ausstattung

Restwärmeanzeige bietet eine direkte Übersicht über die noch heißen Bereiche Ihres Kochfeldes

Durch die nach vorne gerichtete Position der Restwärmeanzeigen erhalten Sie die unmittelbare Übersicht über alle Zonen auf dem Kochfeld, die sich immer noch abkühlen.


- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Made in Germany
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Keine Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz
- Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Technische Daten

Installation	Herdgebundenes Kochfeld
PNC	949 595 049
EAN-Nummer	7332543107148
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Rahmenfarbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	6500
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	7.58
Nettogewicht (kg)	6.56
Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	678

Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	281
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Herstellungsland	Deutschland

PSGBHO090D000043

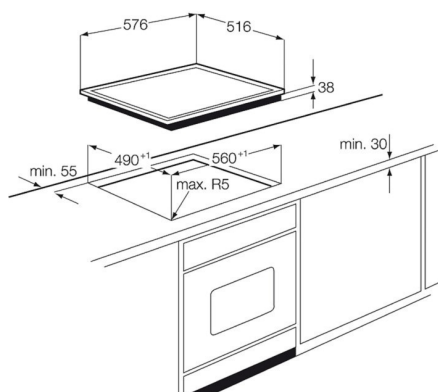

PSGBHO230DE0000H

