


N 90  
 BFT4664N  
 B46FT64N0 EDELSTAHL  
 BFT4664N DAMPFBACKOFEN



A+

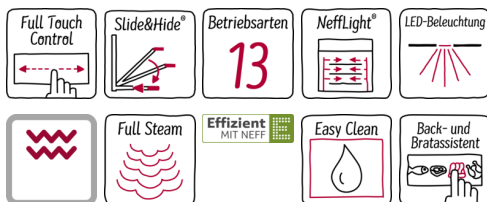

Einbaubackofen mit FullSteam und SLIDE&HIDE® - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen mit freiem Zugriff

- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür
- ✓ Der neue FullSteam® Backofen vereint CircoTherm®-Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ FullTouch Control - einfache, präzise Backofen-Bedienung durch Fingertipp auf der glatten Oberfläche des hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- ✓ ComfortFlex® - Die Teleskopschienen lassen sich soweit ausziehen, dass man das heiße Backblech bequem von der Seite greifen kann.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Einbau  
 Türöffnung : Klapptür  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 660 x 690  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 44,197  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120  
 EAN-Nummer : 4242004181491  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71  
 Energieeffizienz : A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2

#### Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaft-beschichtet, Z11AU10A0 : Universalpfanne, antihaft beschichtet, Z11CG10X0 : Grillset, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit, Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit, Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf), Z13CU11X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe XL, Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S, Z13CU31X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe S, Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel, Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen, Z13TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, Z1665X0 : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht, Z1685X0 : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht, Z18F60X0 : Kochbuch, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z9220W0 : Umbauschrank, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



N 90

BFT4664N

B46FT64NO EDELSTAHL

BFT4664N DAMPFBACKOFEN

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BFT4664N Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

### Design

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Backofinnenraum: Diamantschwarz

### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leerranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:  
Automatisches Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Optische Aufheizkontrolle  
Automatikprogramme  
Sabbatschaltung

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern, Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter


### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

N 90  
 BFT4664N  
 B46FT64NO EDELSTAHL  
 BFT4664N DAMPFBACKOFEN

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

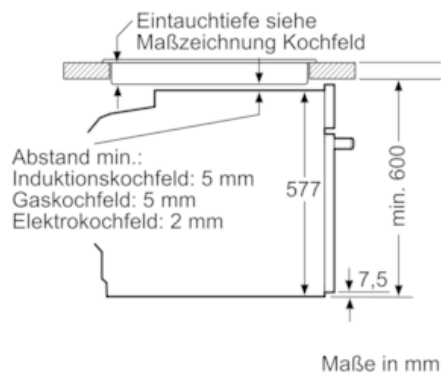

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

