

DATENBLATT

Artikelnummer : 09500042

Dämmerungsschalter Dasy 016-2 230 V - we

für die lichtabhängige Beleuchtungssteuerung (Außenmontage)





Funktion

Dämmerungsschalter sind Schalter, die elektrische Verbraucher bei Unterschreiten eines unteren Lichtwertes einschalten und bei Überschreiten eines oberen Lichtwertes wieder ausschalten. Doepke-Dämmerungsschalter gibt es in Ausführungen für die Außenmontage, aber auch für den Verteilereinbau mit außen montiertem Lichtsensor. Die Geräte der Dasy-Reihe sind Dämmerungsschalter mit einer fest eingestellten Hysterese. Ein Drehpotenziometer erlaubt die Vorwahl des Dämmerungswertes, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden soll. Die Ausschaltung erfolgt dann bei der 1,5-fachen Helligkeit des eingestellten Wertes.

Eigenschaften

großer Einstellbereich von 1 lux ... 200 lux sowie hohe Schaltstabilität, schnelle und präzise Einstellung der Schaltwerte durch logarithmische Charakteristik und unverzögerte LED, weitgehende Unempfindlichkeit gegen optische Rückkopplung durch fest vorgegebene Hysterese, kein unerwünschtes Schalten bei kurzzeitiger Änderung der Umgebungshelligkeit, temporäre Unterdrückung der Schaltverzögerung nach Einstellung für sofortige Lastüberprüfung, robuster Schaltkontakt erlaubt Schalten parallel kompensierter Leuchtmittel, großer Anschlussraum und Kabeleinführungen für einfachen Leitungsanschluss

Montageart

Aufputzgehäuse für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Bei Verwendung des optional erhältlichen Befestigungssets ist auch eine Mast- bzw. Rohrmontage möglich.

Einsatzgebiete

Steuerung der Beleuchtung von Straßen, Gebäuden und Industriegeländen.

Hinweise

Produktbezeichnung "we" für weißes Gehäuse, "an" für anthrazitfarbenes Gehäuse.

Zubehör


Masthalterungen

Technische Daten

Baureihe	Dasy 16
Anzahl Schließer, Öffner, Wechsler	1 0 0
Betrieb manuell möglich	nein
Einstellbarkeit Verzögerung	fest
Einschaltverzögerungsbereich	max. 10 S
Ausschaltverzögerungsbereich	max. 40 s
Einstellbarkeit Einschaltschwelle Dämmerung	stufenlos, logarithmisch
Einschaltschwellenbereich Dämmerung	1 lux 200 lux
Einstellbarkeit Hysterese Dämmerung	fest
Hysteresefaktor Ausschaltschwelle	1,5
Dämmerung	
Ausschaltschwellenbereich Dämmerung	1 lux 200 lux
Betriebsspannung (AC)	230 V (207 V 253 V)
Betriebsfrequenz	50 Hz
Eigenverbrauch	max. 2,5 W
	Anzeige (Einschaltschwelle)
Anzahl	1
Art	LED
	Laststromkreis
Ausführung	Relais


Bemessungsspannung (AC)	230 V
Bemessungsstrom (AC)	16 A
Bemessungsleistung	max. 4000 VA
Bemessungsfrequenz	50 Hz
max. Bemessungsleistung LED	400 VA
	Schraubklemme (Laststromkreis)
Klemmbereich	0,4 mm² 4 mm²
Anzugsdrehmoment	max. o,5 Nm
maximale Anzahl Leiter pro Klemme	2
	allgemeine Daten
Gebrauchslage	90° gekippt
mechanische Lebensdauer	min. 100 · 10 ⁶ Schaltspiele
elektrische Lebensdauer	min. 1000000 Schaltspiele
Lagertemperatur	-40 °C 70 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C 45 °C
Gehäuseart	Aufputzgehäuse
Montageart	Mastmontage
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	signalweiß (ähnlich RAL 9003)
Schutzart	IP ₅₄
Breite	70 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	53 mm
Gewicht	0,148 kg
Bauvorschriften/Normen	EN 60669-1
Zertifizierungen	VDE

Maße



Maßzeichnung Dämmerungsschalter Dasy 016-2 230 V - we

Schaltungsbeispiel



Schaltungsbeispiel Dämmerungsschalter Dasy 016-2 230 V - we

Diagramme

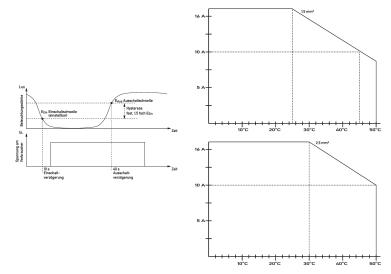


Diagramme Dämmerungsschalter Dasy 016-2 230 V - we