

## Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21



### Sonderzubehör

DHZ2140	Fettfilter
DHZ2701	Standard Geruchsfilter
DHZ1620	Metallfettfilter

## Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

### Technische Daten

Bauart:	..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	..... 145.0 cm
Gerätehöhe:	..... 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	..... 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	..... 650 mm
Nettogewicht:	..... 6.0 kg
Steuerung:	..... Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	..... 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	..... 250 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	..... 80 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	..... 250 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	..... 1
Schalleistung:	..... 68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	..... 100 / 120 mm
Material des Fettfilters:	..... Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer:	..... 4242005133888
Anschlusswert:	..... 119 W
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	..... Unterbaugerät



## Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21

### Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

---

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max.250 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala  
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

#### Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### Umwelt und Sicherheit

- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

#### Technische Informationen


- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt  
(Sonderzubehör)

#### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß**  
**DUL62FA21**

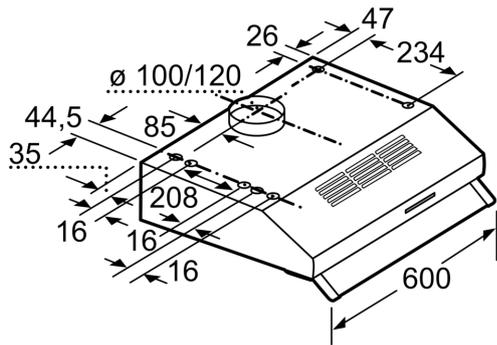

Maße in mm

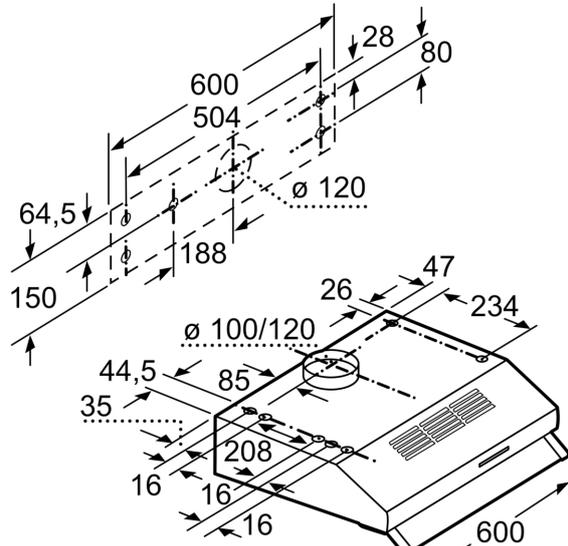

Maße in mm

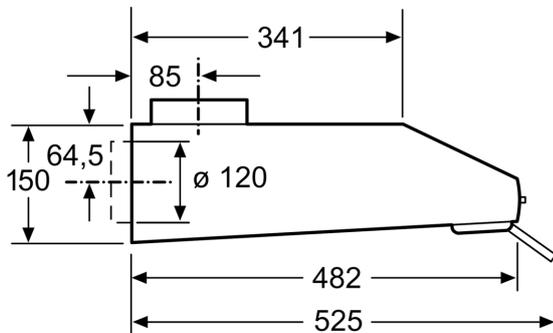

Maße in mm