

N 50, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz
D95XCC2S0



- ✓ Nahtlose Integration: Nahezu unsichtbar in einem Oberschrank dank flächenbündigem Einbau.
- ✓ Extra Stauraum: Platz für Gegenstände mit bis zu 10 kg Gewicht auf jeder Seite der Haube.
- ✓ Flexible Installation: verschiedene Schrankdesigns und einfache Ein-Personen-Installation.
- ✓ Energieeffizienter Kondensatormotor: komfortables Kochen mit starkem Abzug.
- ✓ Dual-Filtersystem: genieße kontinuierlich frische Luft dank unseres fortschrittlichen Dual-Filtersystems.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 340mm x 860.0mm x 300mm mm
 Gerätehöhe : 60 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 12,0 kg
 Steuerung : Mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 582 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 521 m³/h
 Max. Luftmenge : 582 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Geräusch : 65 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 EAN-Nummer : 4242004288015
 Anschlusswert : 200 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp : Integrierbar



4 242004 288015

N 50, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas,
Mattschwarz
D95XCC2S0

Ausstattung

Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schwenkbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m³/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m³/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m³/h; Geräuschwert 65 dB(A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m³/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m³/h; Geräuschwert 72 dB(A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

N 50, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas,
 Mattschwarz
 D95XCC2S0


Maßzeichnungen

Maße in mm
 Ansicht von oben

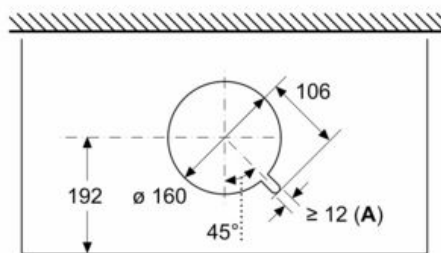

A: Kabeldurchführung


Maße in mm
 Ersatzbedarf



A: Bereich ohne Schaniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes

Maße in mm

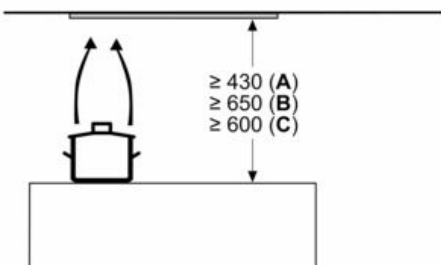


A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
 Seitenansicht

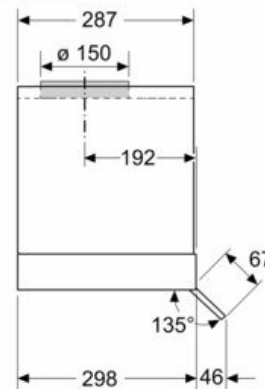


Maße in mm
 Einbaubeispiel mit Gewürzregal

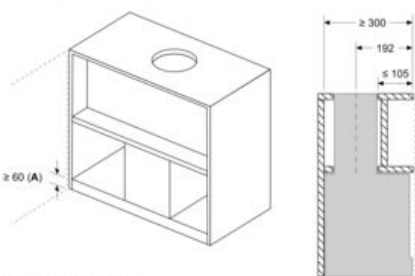

A: Bereich ohne Schaniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich


Maße in mm
 Frontansicht

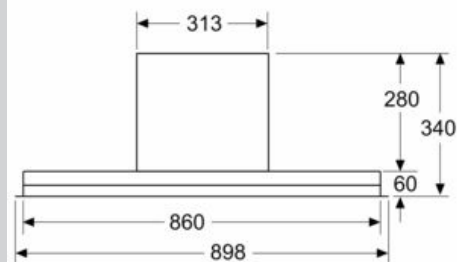

N 50, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas,
 Mattschwarz
 D95XCC2S0


Maßzeichnungen

Maße in mm
 Einbaubeispiel

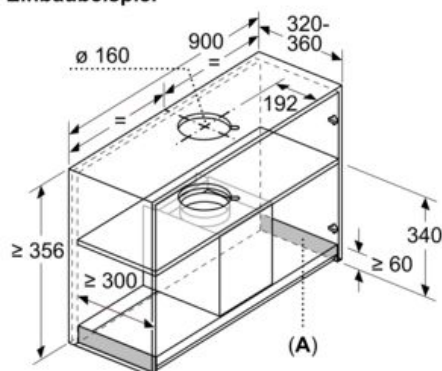


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
 Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

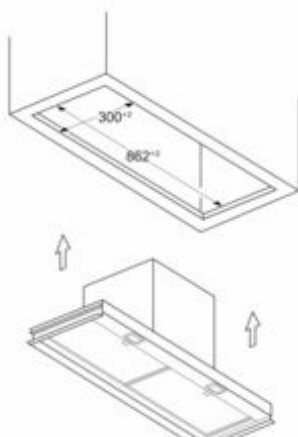

Maße in mm

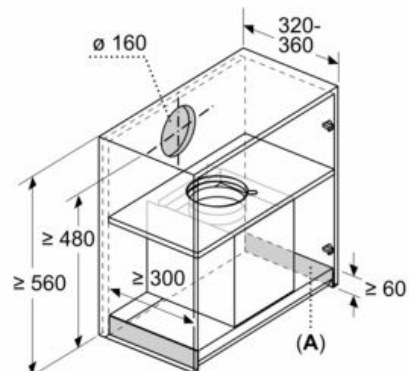

A: Bereich ohne Scharniere