

DA 9092 W Screen  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



- Geradlinige Form mit 880 mm Breite und minimaler Tiefe von 260 mm
- Moderne Touchbedienung auf Glasfront
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Breite Ablage – als Abstellfläche z. B. für Gewürze
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter



EAN: 4002516788461 / Materialnummer: 12506060 /  
Alte Materialnummer: 28909240D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 29
Bedienkomfort	
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Boosterstufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	300
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung	No
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	310
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	415
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	670
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	39,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	50,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	62,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	36,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	385
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	605
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0

DA 9092 W Screen

Wand-Dunstabzugshaube

mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.



EAN: 4002516788461 / Materialnummer: 12506060 /

Alte Materialnummer: 28909240D

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
--	------

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	44,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	55,0
---	------

#### Technische Daten

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	500
--	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	500
-------------------------------	-----

Breite des Haubenkörpers in mm	880
--------------------------------	-----

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	500
---	-----

Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	500
---	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
------------------------------------	-----

Höhe des Haubenkörpers in mm	500
------------------------------	-----

Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	500
------------------------------------	-----

Tiefe des Haubenkörpers in mm	260
-------------------------------	-----

Nettogewicht in kg	21,5
--------------------	------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
---------------------------------------	-----

Mindestabstand über Elektrokochefeldern in mm	450
---	-----

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
--	-----

Phasenanzahl	1
--------------	---

Gesamtanschlusswert in kW	0,20
---------------------------	------

Spannung in V	230
---------------	-----

Absicherung in A	10
------------------	----

Frequenz in Hz	50
----------------	----

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
--------------------------------------	-----


#### Montagehinweise

Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
--------------------------------------	-----

DA 9092 W Screen

Wand-Dunstabzugshaube

mit vertikaler Glasfront und besonders flachem Design für mehr Kopffreiheit.

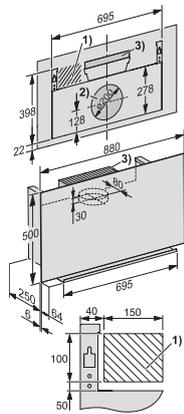

DA9091W, DA9092 (Skizze)

- 1) Installationsbereich für den Netzanschluss.,
- 2) Durchbruch bei Abluftführung nach hinten.  
Abluftanschluss alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt  
bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des  
Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 200 mm  
betragen.