Typ2 Überspannungsschutzableiter

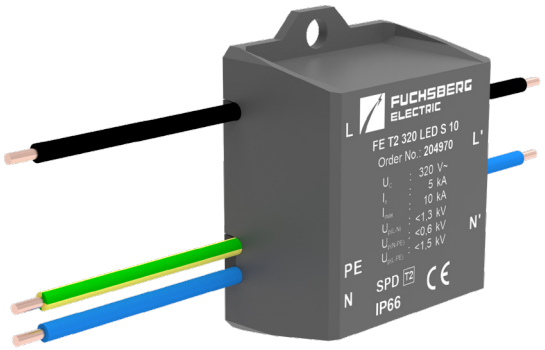

IP66 – Geeignet für LED-Lampen im Innen- und Außenbereich, ideal auch für Outdoor-Anwendungen. Im Falle eines Ausfalls des Überspannungsableiters wird die Stromversorgung unterbrochen. Die Montage sollte so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten erfolgen.

- Typ 2
- I_{max} = 10 kA
- Schutzpfade: (L)-(N), (N)-(PE), (L)-(PE)
- IP 66
- Montage im Kabelanschlusskasten

Technische Daten		FE T2 320 LED S 10
Prüfklasse		Typ 2 / Class II
Nennspannung	U_N	230 V AC
Höchste Dauerspannung	U_C	320 V AC
Nennlaststrom	I_L	16 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I_n	5 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	I_{max}	10 kA
Prüfspannung	U_{OC}	10 kV
Schutzpegel L-N / N-PE / L-PE	U_p	< 1,3 kV / < 0,6 kV / < 1,5 kV
Maximale Vorsicherung		16 A gG
TOV-Verhalten	U_T	335 V (5 s / Festigkeit)
Ansprechzeit L-N / N-PE	t_A	25 ns / 100 ns
Unterbrechung der Stromversorgung		ja
Schutzart		IP 66
Betriebstemperatur		-40 °C ... +80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5% ... 95%
Montage		Kabelanschlusskasten
Standard nach		EN 61643-11:2012 / IEC 61643-11:2011 / T2

Kaufmännische Daten	
Artikelnummer	204 970
Bruttogewicht / Nettogewicht	96 g / 78 g
Abmaße der Verpackung L x B x H	126 x 104 x 38 mm
EAN Nummer (GTIN)	4260574280994
Zolltarifnummer	85363010

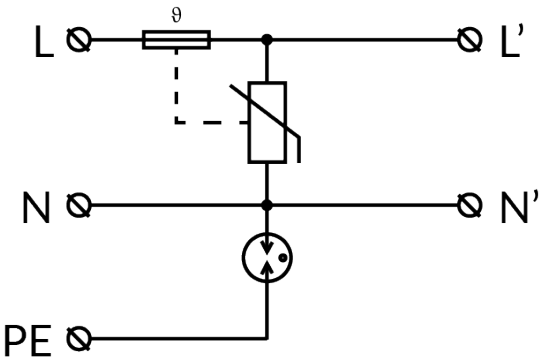

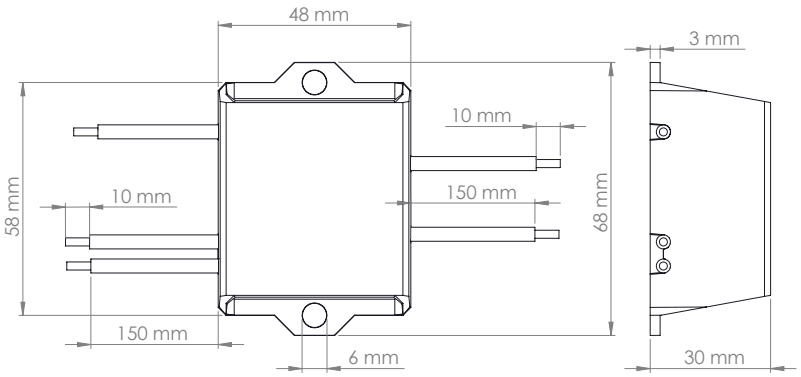

Die Abbildungen sind unverbindlich. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.