
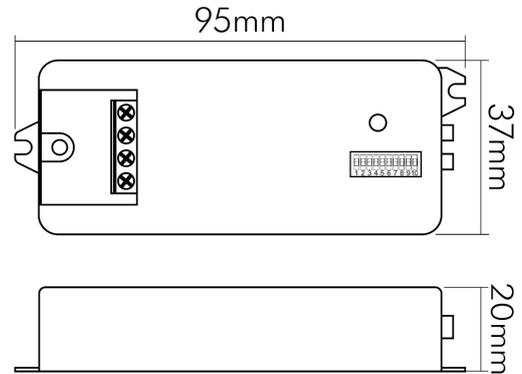


Interface Smartmatic 2,0 zu Dali/0-10V/1-10V BT

Interface Smartmatic 2,0 zu Dali/0-10V/1-10V BT



Artikelnummer	9109011025
GTIN	4044538074849

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart primär	abgedeckte Schraubklemmen
Dali-PS	50 mA
Dali-Steuerung	DT6
Funkfrequenz	2,4 GHz
Eingangsspannung [AC]	110 - 240 V
Spannungsversorgung	Netzspannung
Ausgangsstrom [DC]	0,02 mA
Eingangsstrom	0,015 A
Für Betrieb an Gleichspannung (AC/DC) geeignet	nein
Frequenzband	2,4GHz

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
EMC Normen	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
RED Normen	ETSI EN 300 328 V2.2.2; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4; EN 62368-1; EN 62311
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
21.05.2025
19:21:02

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-20 - 50 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	75 °C
Betriebsfeuchtigkeit (RH)	8 - 80 %

MAßE UND GEWICHT

Länge	95 mm
Breite	37 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	56 g

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
App	Smartmatic 2.0

