

Power Optimizer M600-E

Moduloptimierer für Photovoltaikanlagen



Maximaler Ertrag

Löst das Problem der Verschattung, der unterschiedlichen Ausrichtungen und der unterschiedlichen Modulneigungen



Maximale Qualität & Effizienz

Standby-Funktion, Ultra Fast MPPTtracking mit 20-fach schnellerem Schalten




Einfache Installation

Einfaches Plug & Play-System, keine zusätzliche Software oder App benötigt



Wechselrichterunabhängigkeit

Maximale Flexibilität beim Einsatz, kombinierbar mit den meisten gängigen Wechselrichtern

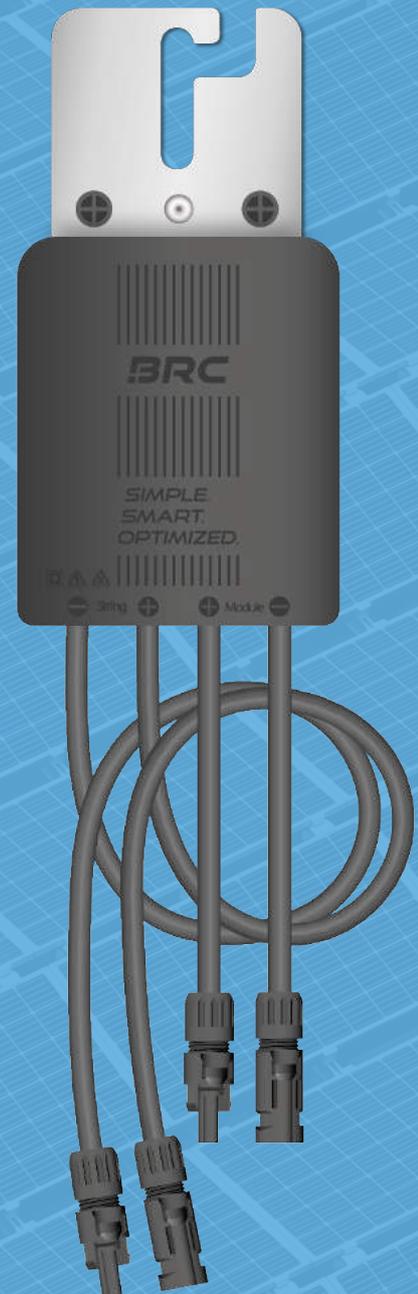

**SIMPLE.
SMART.
OPTIMIZED.**

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Absolut max. Eingangsspannung bei - 40°C: 70 V DC

Eingangsspannungsbereich 16 - 70 V DC

Nennstrom 16 A DC

Kurzschlussstrom 20 A DC

Maximale Eingangsleistung 600 W

Überspannungskategorie II

Maximaler Wirkungsgrad 99,5%

Ausgangsspannungsbereich 0 bis Voc

Ausgangsleistungsbereich 0 W bis 600 W

Maximale Systemspannung 1000 V

Sicherheit Schutzklasse II

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (B x L x H) 78 mm x 145 mm x 22 mm

Gewicht 420 g

Anbringung mit M8 Schraube

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse (Eingang/Ausgang) 0,16m / 1,20 m

Steckverbinder Stäubli MC4

Leiterquerschnitt 4,0 mm²

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP-Schutzklasse IP68

Äußerer Betriebstemperaturbereich - 40°C bis + 85°C


Relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 100 %

ANGEWANDTE NORMEN

EMV EN 62920:2024

Sicherheit IEC 62790 / IEC 62109-1/-2/-3

RoHS RoHS konform

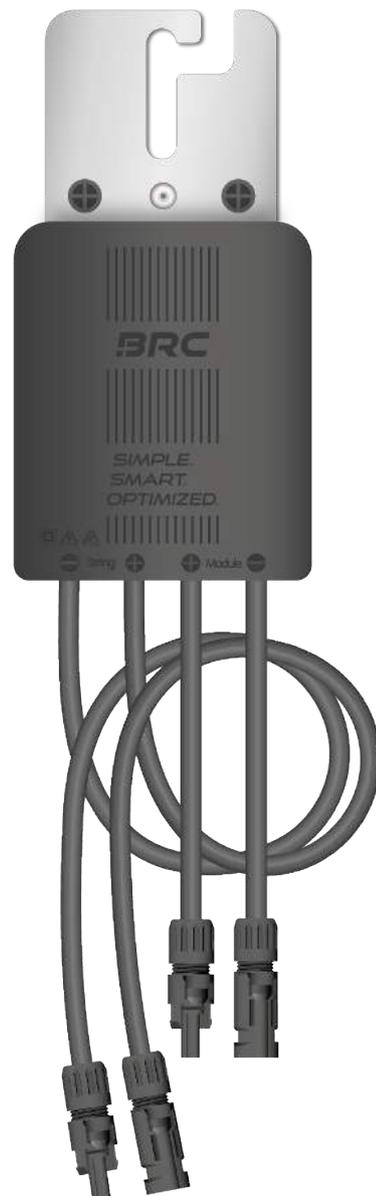

EINGANGSDATEN

AUSGANGSDATEN



Leistungsoptimierer für Photovoltaikanlagen



GARANTIE

Aufgrund unserer Long-Life-Elektronik gewähren wir 25 Jahre Garantie



LONG-LIFE-ELEKTRONIK

Der Power Optimizer besitzt eine Long-Life-Elektronik aufgrund unserer neuen GaN-Technologie



MAXIMALER ERTRAG

Es können mehr PV-Module verbaut und mehr Energie genutzt werden



ZUVERLÄSSIGER SUPPORT

Sie erreichen uns bei jeglichen Anliegen per E-Mail und Telefon

