


UP 14

Standard-Deckenlautsprecher aus Kunststoff mit hohem Wirkungsgrad, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in höheren Räumen (3...4 m) z.B. in Kaufhäusern, Foyers, ... Der UP 14 ist mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Der Montagering wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör ist der Eingießtopf für Betondecken EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) erhältlich.

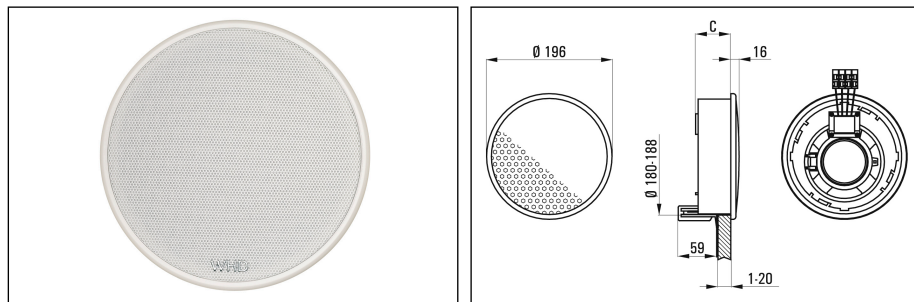

Technische Daten	UP 14-8	UP 14-T6
Nenn-/Musikbelastbarkeit	6/8 W	6 W
Impedanz	8 Ohm	
100V-Übertrager		6/3/1,5 W
Schalldruckpegel 1W/1m	90 dB	90 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	98 dB	98 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	108 dB/15 kHz	108 dB/15 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	60-23000 Hz	60-23000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/60/40 °	180/-/60/40 °
Bestückung	1 x PM 135-8	1 x PM 135-8
Material	Front- und Montagering: Kunststoff, Lochblech: Metall	Front- und Montagering: Kunststoff, Lochblech: Metall
Einbaudurchmesser	ø 180 mm	ø 180 mm
Einbautiefe	54 mm	55 mm
Nettogewicht	1 kg	1,2 kg
Farben ähnlich	weiß (RAL 9016)	weiß (RAL 9016)
Zubehör	EGT 14/2: Eingießtopf, Einbaugehäuse Fa. Kaiser	EGT 14/2: Eingießtopf, Einbaugehäuse Fa. Kaiser