


N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64BBE1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ EfficientDrive Motor - sorgt dank neuer Technologie für sehr leises und energiesparendes Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,979  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 368  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 348.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 605  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004222422  
 Anschlusswert (W) : 220  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 Z51DXI1X6 Clean Air Plus Umluftset  
 Z51DXU0X0 Standard Umluftset  
 Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
 Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern  
 Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset  
 Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 Z5860N0 Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
 Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm  
 Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 222422

N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl

D64BBE1N0

#### Ausstattung

- Wandesse
- Edelstahl
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

#### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet



#### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 605 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 348 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64BBE1N0

Maßzeichnungen

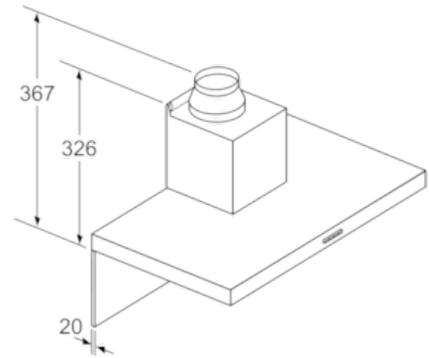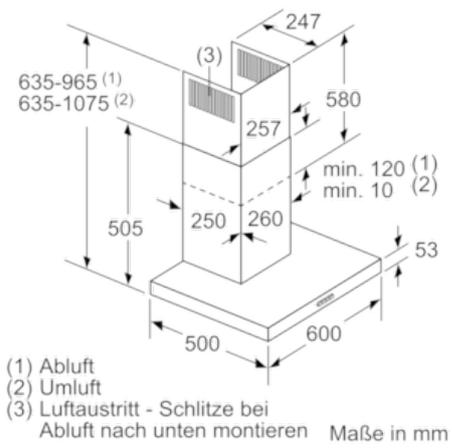

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

