


LED Bi-colour Dimmer 12-24V Remote

Steuergerät für Bi-colour LEDs

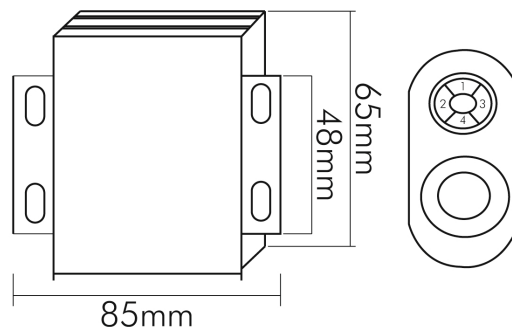

Artikelnummer	1820950000
GTIN	4044538046693

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart primär	Schraubklemmen 1,5 mm ²
Anschlussart sekundär	Schraubklemmen 1,5 mm ²
Memoryfunktion	ja
Ansteuerung	über Handfunksender
Nennstrom	12 A
Reichweite [Antenne]	15 m
Ausgang bei 12V	2x12V/2x6A
Ausgang bei 24V	2x24V/2x6A
Stand-by Memory Handfunksender ca.	6 Monate
Stand-by Verlustleistung ca. (Handfunksender)	0,02 mW
Emissionsstrom	10 A
Stand-by Verlustleistung < (Steuergerät)	0,7 W
Ausgangsspannung [DC]	12 - 24 V
Eingangsspannung [DC]	12 - 24 V
Leistung (bei 12V)	0 - 144 W
Leistung (bei 24V)	0 - 288 W

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
26.06.2023
16:55:00

LED Bi-colour Dimmer 12-24V Remote

Steuergerät für Bi-colour LEDs

Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-20 - 60 °C
--------------------------	-------------

MAßE UND GEWICHT

Länge	65 mm
Breite	82 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	200 g
Gewicht (Handfunktaster)	100 g
Gewicht (Steuergerät)	100 g

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff Steuergerät	Aluminium
Werkstoff Handfunktaster	Kunststoff

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten	Capsence-Handfunktaster und Batterien
---------------------------	---------------------------------------



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
26.06.2023
16:55:00