

**SZU 516-06 Multischalter-Komplettpaket 5 in 16 | komplett vormontiert**

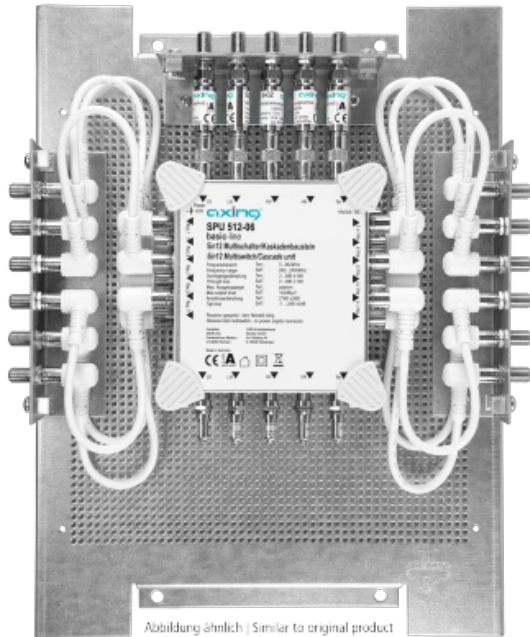


Abbildung ähnlich | Similar to original product

- ✓ Minimale Installationszeit durch betriebsbereites, vorinstalliertes System
- ✓ Service- und montagefreundlich
- ✓ Mit Überspannungsschutz und Potentialausgleich an den Eingängen
- ✓ Mit Potentialausgleich an Teilnehmerausgängen
- ✓ Bestehend aus:
- ✓ 1 x QMP 3045 Lochblech-Montageplatte
- ✓ 1 x SPU 516-06 Multischalter 5 in 16
- ✓ 1 x QEW 5-06 Erdungswinkel
- ✓ 2 x QEW 8-06 Erdungswinkel
- ✓ 5 x CFA 11-00 Abschlusswiderstand
- ✓ 16 x SAK 21-02 Patchkabel
- ✓ Optional mit Netzteil SZU 99-06 erhältlich

**Bestelldaten**

Typ	SZU 516-06
Bst-Nr.	SZU51606
GTIN	7611682007718
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

**Technische Daten**

<b>Eingänge</b>	
Anzahl	5
Frequenzbereich	5...862 MHz   950...2400 MHz
Max. LNB-Strom	1500 mA
Entkopplung V   H	>30 dB
Entkopplung TERR   SAT	30 dB
<b>Teilnehmeranschlüsse</b>	
Anzahl	16
Schaltkriterien	13/18 V, 0/22 kHz
Anschlussdämpfung SAT	-1...-2 dB ±2 dB
Max. Ausgangspegel SAT (3. Ordnung, EN 50083-3 35dB KMA, 2 Sender Messmethode)	102 dBµV
Stromaufnahme je Anschluss (ohne LNB-Versorgung)	< 35 mA
<b>Stammausgänge</b>	
Anzahl	5
Durchgangsdämpfung TERR	2...3 dB ±1 dB
Durchgangsdämpfung SAT	2...4 dB ±1 dB
<b>Anschlüsse</b>	
Anschlusstyp	F
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B x H x T) ca.	300 x 400 x 170 mm
Schutzklasse	IP 20