

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFL064A50**

**A**



**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 404 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	7,763
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung Abluft (m <sup>3</sup> /h) :	270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	171
Max. Gebläseleistung Umluft (m <sup>3</sup> /h) :	159
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	404
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872537
Anschlusswert (W) :	76
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

**Sonderzubehör**

- DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz



## Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFL064A50

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 270 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 404 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet







### Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFL064A50**

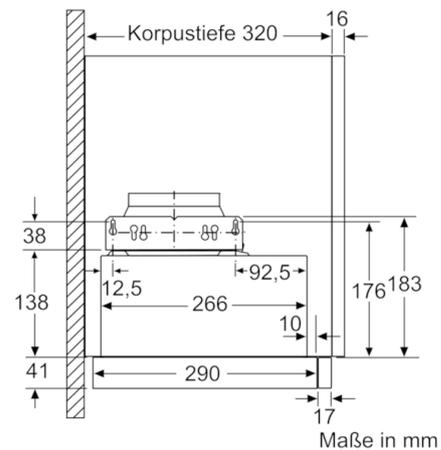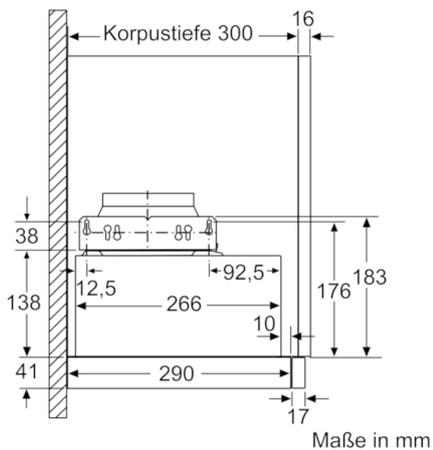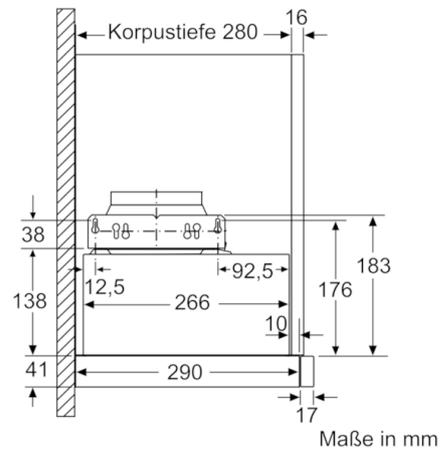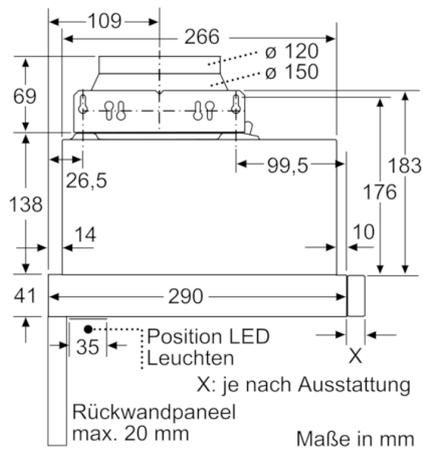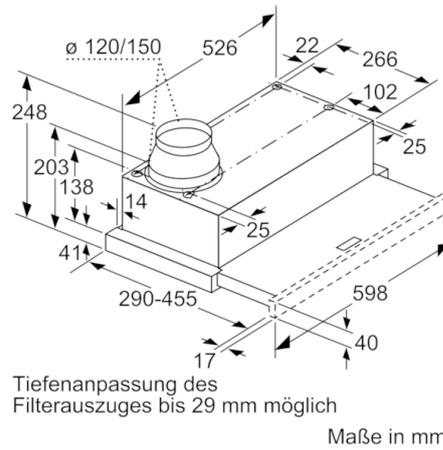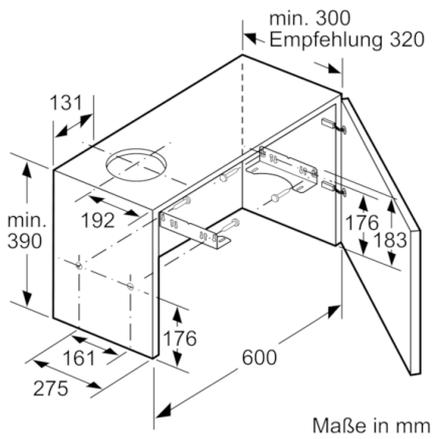

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFL064A50**

---

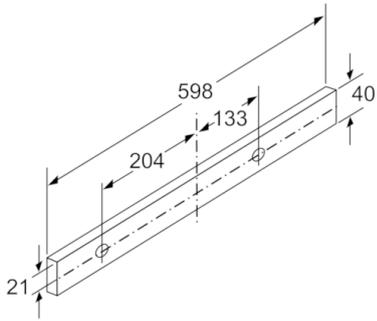

Maße in mm