

**Serie | 8, Flachschriftmaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

A



**Flachschriftmauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrank integriert sorgen sie für ein
klares Küchendesign**

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	12,013
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	392
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	475.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	717
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005232079
Anschlusswert (W) :	144
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Standard Umluftset
- DSZ4660 : Absenkrahmen
- DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242005 232079

Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Touch Top Auto BO EE
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- EcoSensor

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb

folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- BO-Design mit Logo

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

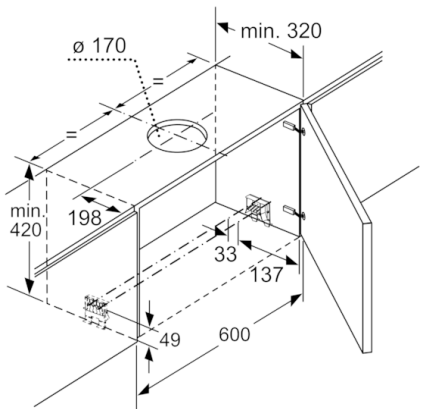


Maße in mm

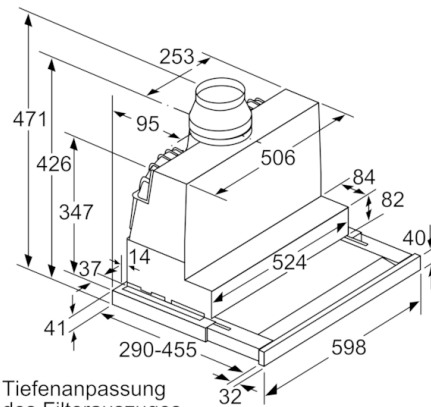


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Maße in mm

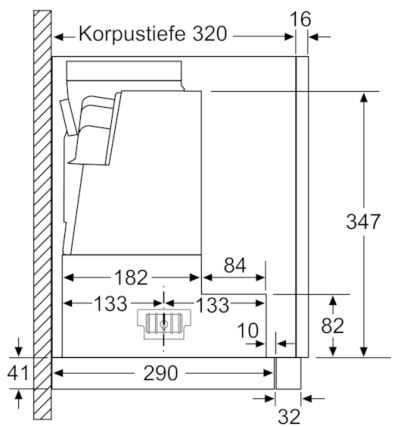


Maße in mm

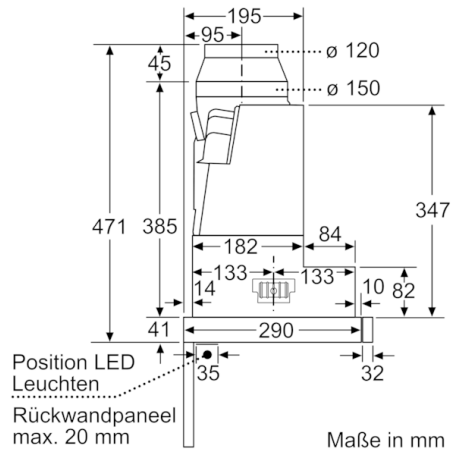


Position LED
Leuchten
Rückwandpaneel
max. 20 mm

Maße in mm

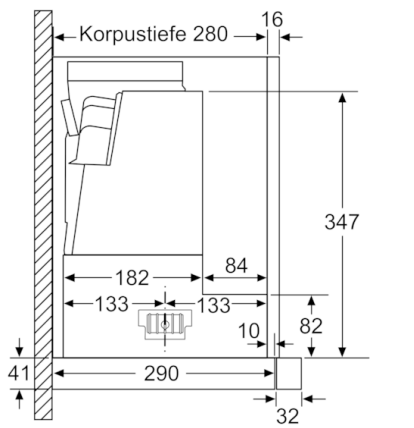

Maße in mm

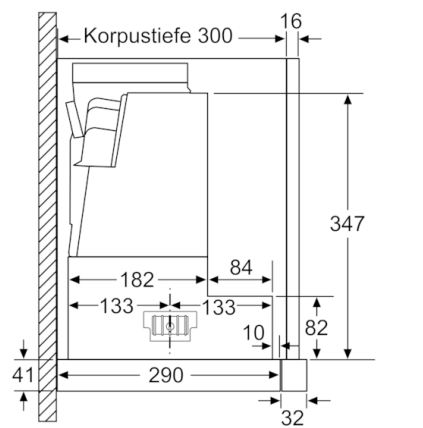

Maße in mm