

sonoro AMPLIFIER



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

Ob als platzsparende HiFi-Anlage oder als Teil einer größeren Installation: Der sonoro AMPLIFIER liefert präzise Klangtreue im zeitlosen Design. Dank leistungsstarker Class-D-Verstärker und dem verbauten ESS SABRE Digital-Analog-Wandler spielt der kleine Verstärker unerwartet groß auf. Das hochwertige Aluminiumgehäuse in sonoro typischer Formsprache rundet das Gesamtpaket stimmig ab. Dank unserer eigens entwickelten sonoro Multiroom-Technologie genießen Sie Ihre Lieblingsmusik überall dort, wo Sie es wollen. Bis

zu 32* Räume lassen sich zeitgleich, in Zonen unterteilt oder einzeln, anspielen. Der sonoro AMPLIFIER ist prädestiniert für den Einsatz in Ihrem smarten Zuhause. Streamen und steuern Sie Ihre Lieblingsmusik unkompliziert im gesamten Wohnraum oder in ausgewählten Bereichen. Dank der Kompatibilität mit den führenden Smart-Home-Anbietern Busch-Jaeger, Gira, Jung und dem offenen KNX-Standard ist Ihr vernetztes Zuhause im Handumdrehen mit beeindruckendem Sound ausgestattet.



amazon music



gobuz
CONNECT




sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

*Der Betrieb von bis zu 32 sonoro Multiroom-fähigen Musiksyste-men ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur.

sonoro **AMPLIFIER**


MASSE & GEWICHT

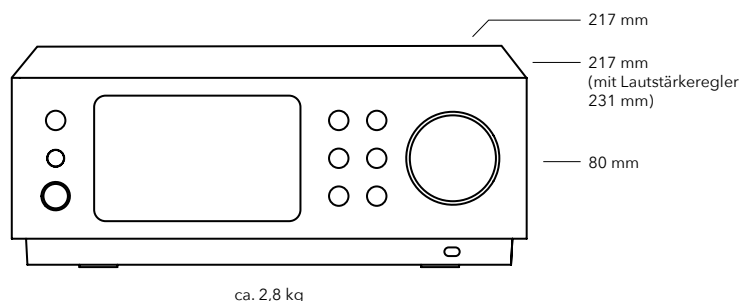

PRODUKTHIGHLIGHTS

- 4" TFT-Farbdisplay mit neuem CI-MODE: Wahlweise im Betrieb und Standby kann der Geräte- / Raumname angezeigt werden
- ESS Technology SABRE Digital-Analog-Wandler (DACs) für jeden Ausgang
- Umfangreiche Equalizer Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2
- Verbindung von bis zu 32 kompatiblen sonoro Musiksystemen mit sonoro Multiroom via Audio-over-IP (kabelgebunden)*
- Geeignet für die Festinstallation / Zwei Geräte in einer Rackwanne
- Smart Home ready (Busch-Jaeger, Jung, Gira)
- KNX-Szenen oder Funksteuerung über die Fernbedienung

 Schwarz (matt)



TECHNISCHE DATEN

Klang	Class-D Hypex Verstärker 2 x 250 Watt an 4 Ω / Betrieb von externen Lautsprechern mit einer Impedanz von 4 bis 16 Ω Einstellen von Bässen, Höhen & Balance oder im Advance-Mode mit einem 7-Band-Equalizer Adaptive-Loudness-Funktion sowie optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonoro Lautsprecher Umfangreiche Equalizer Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2	Bedienung	Per Fernbedienung Steuerung über die sonoro audio App Direkt am Gerät Smart Home ready
4" TFT Farbdisplay	Hochauflösend; Grafisch	Stationstasten	Insgesamt 99 lokale Favoritenspeicherplätze für alle Quellen (ggfls. zusätzliche Speichermöglichkeiten z.B. beim Streaming- + Internetradioanbieter)
Musikübertragung	Internetradio Podcast Bluetooth® (A2DP, AVRCP) Bidirektionale Bluetooth® Verbindung für kabellose Bluetooth® Kopfhörer Apple AirPlay**, Google Cast** Spotify Connect™**, TIDAL Connect™**, Amazon Music HD™**, Qobuz Connect™**, Deezer™** DLNA, UPnP sonoro Multiroom via Audio-over-IP (kabelgebunden)	Sleep-Timer	5-120min. (in Fünf-Minuten-Intervallen einstellbar)
Input/Output	HDMI ARC USB-A (Lade- und Abspielfunktion) Optischer Eingang Aux-In (Cinch-Eingang) Sub Pre-out	Netzwerk	WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz LAN-Netzwerkanschluss
		Verschlüsselung	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS, HTTPS, TLS, Tofu
		Stromversorgung	Eingebautes Netzteil AC 100-120 V 50/60 Hz & AC 220-240 V 50/60 Hz // 500 W Im Standby: < 2 Watt Netzkabel mit Markierung der Phase
		Betriebs-temperatur	0 °C bis +40 °C
		Rack-installation	Zwei Geräte passend für eine 2 HE Rackwanne

*Der Betrieb von bis zu 32 sonoro Multiroom-fähigen Musiksystemen ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur. **Bestimmte Inhalte sind aufgrund von Lizenzrechten nicht in allen Regionen verfügbar

sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com