

**Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silber, metallisch
DHL555BM**



Sonderzubehör

- DHZ7305 Standard Geruchsfilter
- DHZ7402 Montagehilfe für Lüfterbausteine

**Der Lüfterbaustein bietet
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 215mm x 500.0mm x 350mm mm
 Gerätehöhe: 215 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 7.2 kg
 Steuerung: Mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 460 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 346.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 302 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 604 m³/h
 Max. Luftmenge: 460 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 63 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005539772
 Anschlusswert: 206 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silber, metallisch DHL555BM

Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Design:

- Lüfterbaustein grau-metallic
- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schiebeschalter

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 224 m³/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 365 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 460 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 604 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 150 m³/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m³/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 302 m³/h ; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 346 m³/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:

- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße (HxBxT): 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 215 x 500 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm


**Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silber, metallisch
DHL555BM**

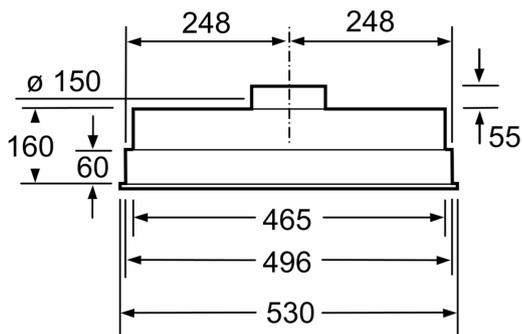


Maße in mm

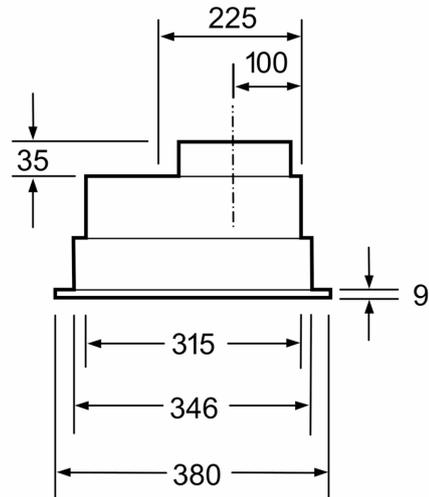

Maße in mm

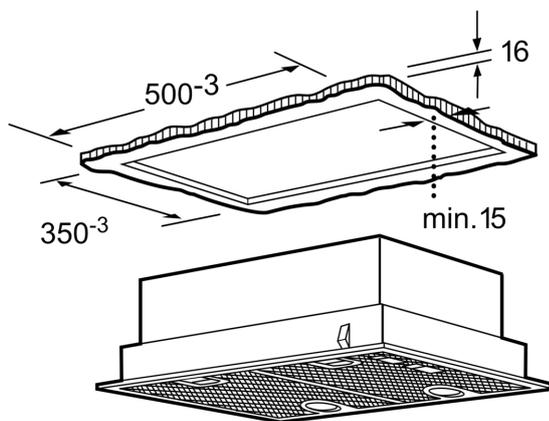

Maße in mm

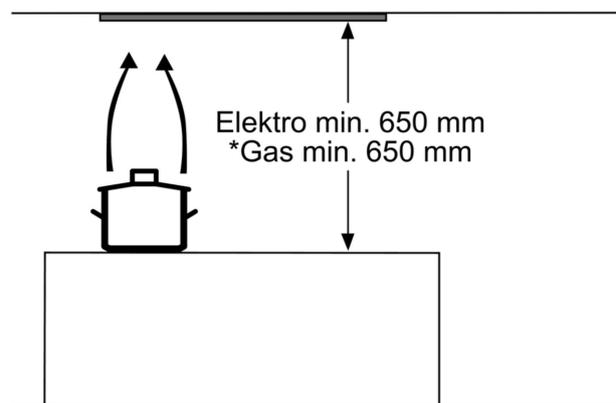

* ab Oberkante Topfräger

Maße in mm