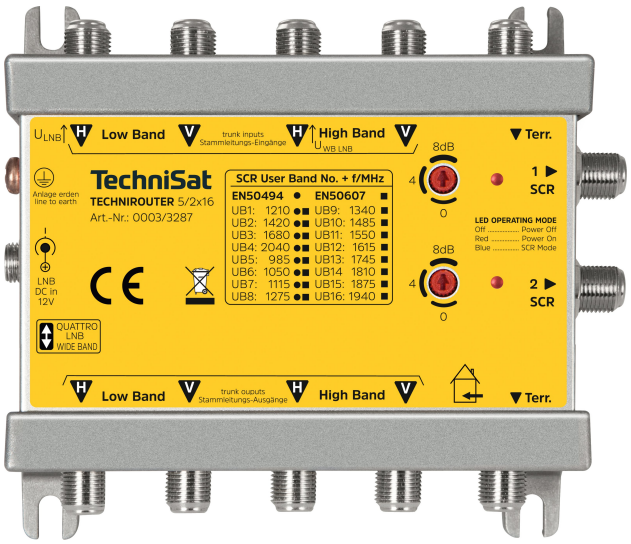

2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

ENERGIE SPARER

TECHNIROUTER 5/2x16

Verteilung von 2 Satelliten (4 SatBlöcke) auf 2 Kabelstränge für je 16 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588332874	silber/gelb	0003/3287	718 g	400 g	11,8 x 8,5 x 4,2 cm	25,5 x 13,5 x 5,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 32 Teilnehmer an zwei Kabeln
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- 2 Orbitpositionen - für den Betrieb mit einem Quattro- oder Wide-Band-LNB
- Integrierbar in eine Multischalterverteilung
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

LNB-STEUERUNG

- Stromaufnahme : max. 500 mA

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : 32 Teilnehmer an zwei Kabeln
- Top-Ausstattung : SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen - für den Betrieb mit einem Quattro- oder Wide-Band-LNB
- Top-Ausstattung : Integrierbar in eine Multischalterverteilung
- Top-Ausstattung : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Top-Ausstattung : SCR-Pegel einstellbar

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat : ≤ 1 dB
- Terrestrik : ≤ 2 dB

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle : 2x 16
- Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940 MHz
- Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik : 5 ... 790 MHz
- Ausgangspegel Sat : ≤ 80 ... 90 dBµV typ.

EMPFANGSBEREICH

- Terrestrik : 5 ... 790 MHz
- Sat : 290 ... 2.340 MHz

ENTKOPPLUNG

- Stämme : ≥ 30 dB

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge : 4
- Terrestrische-Eingänge : 1
- Anzahl Kabelanschlüsse : 2
- Teilnehmer pro Kabel : 16

VERSTÄRKUNG

- Sat : 0 ... 30 dB AGC-gesteuert
- Terrestrik : -15 dB bezogen auf Eingang
- Rückkanal : -7 dB

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung : 230 V
- Frequenz : 50 Hz
- Netzteil : extern DC 12 V / 2,0 A
- Stromverbrauch : max. 310 mA @13 V (16 User-Bänder)

LIEFERUMFANG

TECHNIROUTER 5/2x16, Bedienungsanleitung, Steckernetzteil (15 V / 1 A)