


N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 484-770/554-830
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 296
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 14,920
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 399
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 398.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 669
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004244608
 Anschlusswert (W) : 255
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5138X1	Z5138X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z51DX11X6	Integriertes Clean Air Plus Umluftmodul
Z51EIU1X1	Starterset für Umluftbetrieb
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftmodul
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Z51FXJ0X0 Integriertes CleanAir-Modul re
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz

D85IEE1S0

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- schwarz
- 80 cm Wandesse
- 80 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Kurzhubtasten
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 399 m³/h
Intensivstufe 670 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 670 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 670 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 321 m³/h
Intensivstufe 399 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
-
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz
D85IEE1S0


Ausstattung

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz
D85IEE1S0

Maßzeichnungen

Maße in mm

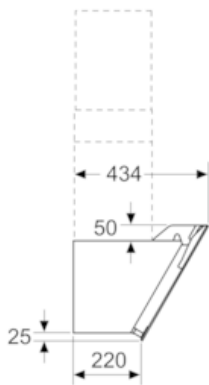


Maße in mm

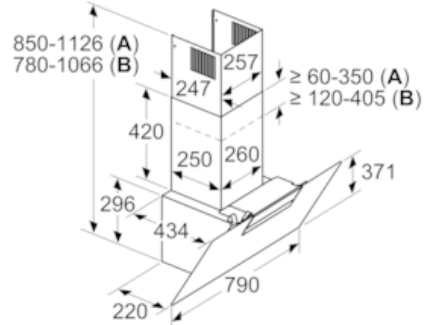

A: Umluft
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren


Maße in mm

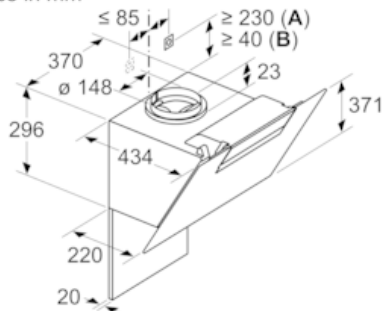

A: Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

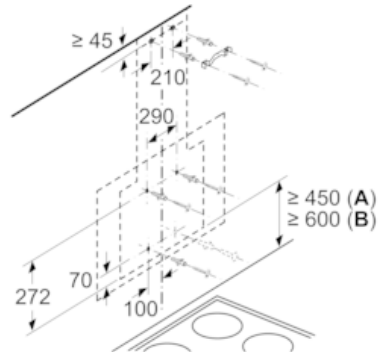

A: Elektro
B: Gas - ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

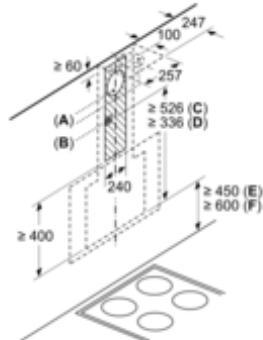

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Integriertes Clean Air
D: Abluft oder Standard Umluftset
E: Elektro
F: Gas - ab Oberkante Topfräger