

N 70
D55ML66N1
LÜFTERBAUSTEIN
DML5566N



A++



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Dimmfunktion – das Licht der Haube lässt sich ganz einfach je nach Stimmung dimmen
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 418mm x 496mm x 264mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 10,704
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 540
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 380
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 310
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004238287
 Anschlusswert (W) : 172
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z5100X0	Z5100X0 Fernbedienung
Z5135X1	Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z5135X3	Z5135X3 Starterset für Umluftbetrieb
Z51ITP0X0	Z51ITP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z54TR00X0	Z54TR00X0 CleanAir Aktivkohlefilter (Ers)
Z54TR60X3	Z54TR60X3 CleanAir - Modul



N 70
D55ML66N1
LÜFTERBAUSTEIN
DML5566N

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.6 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: A*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 44/64 dB
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
 - Zur Montage in einem Küchenschrank
 - Edelstahl
 - Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung**

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Dimm-Funktion
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 540 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)


Max. Förderleistung: 730 m³/h

- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumaße: Breite: 50 cm, Tiefe: 26 cm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- mit Rückstauklappe



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70
 D55ML66N1
 LÜFTERBAUSTEIN
 DML5566N


Maßzeichnungen



Maße in mm

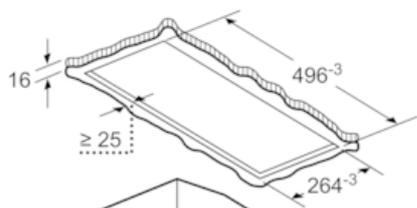

Maße in mm

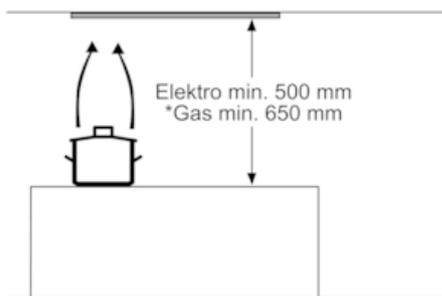

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm