HIPRO ALPHA C40S
HOTELMINIBAR

AUSGE-ZEICHNETE ENERGIEEFFIZIEZ | **BESTE KÜHLLEISTUNG** | **LANGLEBIG**

HIPRO ALPHA
DOMETIC QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS

Diese stilvolle 40-l-Klasse-Minibar vereint leistungsstarken Kühlkomfort mit bester Energieeffizienz.

- **Weltweit erstklassige Energieeffizienz - konform mit den EU-Anforderungen für 2021**
- **Hochleistungs-Kompressor Technologie für hervorragende Kühlleistung**
- **Automatische Abtauung**
- **Türetageren für 1,5 Liter Flaschen geeignet**
- **LED-Innenraumbeleuchtung oben**
- **Einfachste Montage durch einzigartiges Clip-and-Click-Schleppscharnie**
- **Verbesserte Usability: Flexible Einteilung des Minibar-Sortiments durch einen optimierten Innenraum**
- **Optionales Schloss**

HiPro – Durch das intelligente Baukastensystem haben Sie die Wahl zwischen 2 Kühltechniken: Sparsame Thermoelektrik oder langlebige und leistungsstarke Absorberkühlung (ohne Chromat).

SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	**SKU-Nummer**
	9600029261 (Rechtsanschlag)
	9600029262 (Linksanschlag)
	Modell HiPro Alpha C40S
	Modell auf Typenschild C40S1
	Lieferumfang 1 Minibar, 1 manual
	Kühltechnologie Kompressor
	Gesamtinhalt 33 l
	Farbe Schwarz
AUSSTATTUNG	**Türetagere 2**
	Kunststoff-Einlegeboden 1
	Griffleiste Schwarz
	Dekor auf Verdampfer nein
	Beleuchtung oben
	Tür Kunststoff in Gehäusefarbe
	Türanschlag wechselbar ja
	Beiligendes Schleppscharnier ja
ABMESSUNGEN	**Abmessungen Produkttiefe 481 mm**
	Abmessungen Produkthöhe 550 mm
	Abmessungen Produktbreite 405 mm
	Nettogewicht 17,50 kg
ELEKTRIK	**Eingangsfrequenz 50/60 Hz**
	Eingangsspannung (AC) 220-240 V
	Nenneingangsleistung (AC) 45 W
PERFORMANCE	**Energieverbrauch 47 kWh / Jahr**
	Kältemittel, Typ R600a
	Kältemittelmenge 20 g
	Geräuschemission 33 dB
	Energieeffizienzklasse C
	Klimaklasse (EN62552) N
LOGISTIK	**Abmessungen Packstücktiefe 571 mm**
	Abmessungen Packstückhöhe 604 mm
	Abmessungen Packstückbreite 498 mm
	Packstückgewicht 19,50 kg

HIPRO ALPHA C40S
HOTELMINIBAR

Durchgehende, schwarze Griffleiste mit Clip-and-Click-Befestigungsmöglichkeit für das mitgelieferte Schleppscharnier.

Integriertes Bedienteil zur Temperatursteuerung mit Statusanzeige und LED-Leiste.

Untere Türetagere geeignet für große Flaschen (bis 1,5 l).

HIPRO ALPHA C40S
HOTELMINIBAR

EINBAUVORSCHRIFTEN

EIN VIDEO MIT UNSEREN EINBAUVORSCHRIFTEN FINDEN SIE AUCH ONLINE!

http://dometic.com/minibar-einbau

Das Kühlgerät kann in ein Möbel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
Nur so sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kühlung gewährleistet.

- **Die Belüftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein (Abb. 1)**
- **Das Kühlaggregat muss komplett in den Lüftungskanal ragen. Andere Teile dürfen die Luftzirkulation im Lüftungskanal nicht blockieren.**
- **Der Luftkanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des Kühlgeräts haben.**
- **Der Abstand zwischen der Rückseite und der Wand muss mindestens 20 mm betragen.**
- **Die Luft, die durch den Lüftungskanal strömt, darf nicht durch eine andere Wärmequelle erwärmt sein.**
- **Es dürfen nur Lüftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Querschnittsfläche von mindestens 200 cm² aufweisen. (Ausnahme: Zuluft bei A30, A40, C40 mindestens 150cm²)**
- **Bei Varianten mit Glastüren kann Feuchtigkeit auf der Tür kondensieren, wenn die**
- **Luftfeuchtigkeit mehr als 65% bei 25°C beträgt.**
- **Die Steckdose, an der das Gerät angeschlossen wird, muss frei zugänglich bleiben.**
- **Das Kühlgerät muss sorgfältig ausgerichtet werden.**
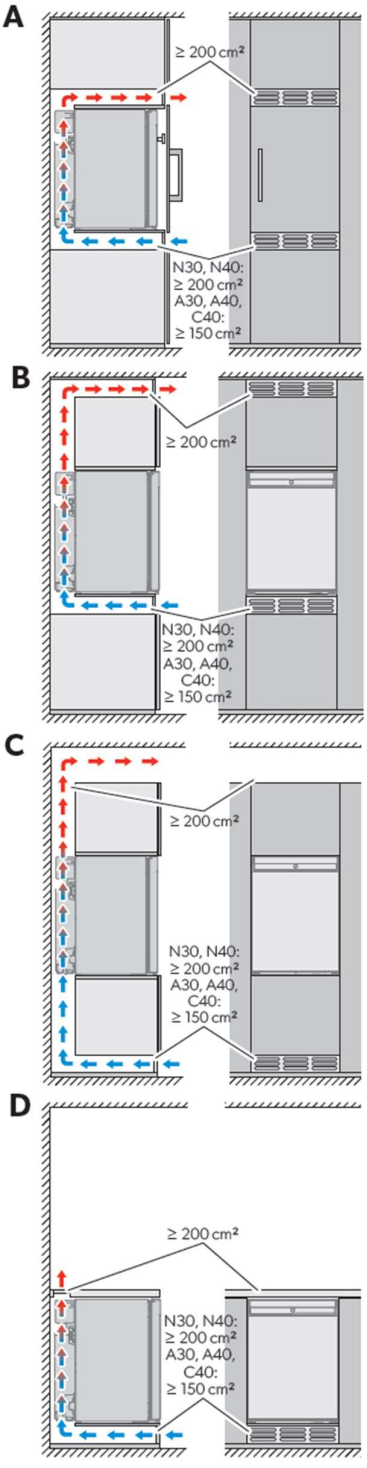
Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die Gewährleistung / Produkthaftung.
Gerne unterstützen wir Sie bei alternativen Einbausituationen.