



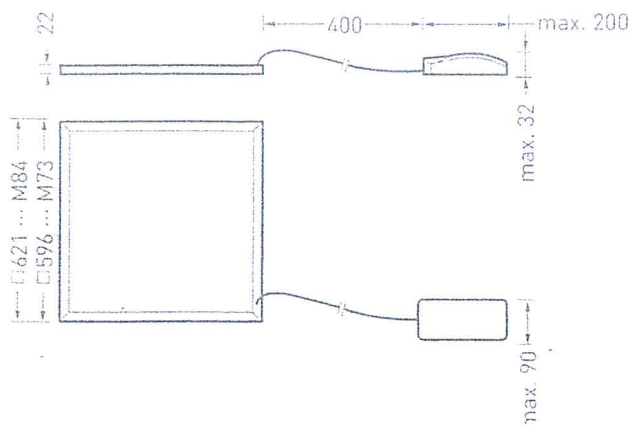

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Büros Banken Foyers Verkaufsräume Schalterhallen Ausstellungsräume Unterrichtsräume
Leuchtentyp	Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW.
Montageart	Einlegen
Leuchtenoptik	Das optische System besteht aus einer hocheffizienten PMMA-Abdeckung mit Mikroprismatik.
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungslichtstrom*	4200 lm
Anschlussleistung*	32,00 W
Lichtausbeute*	131 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil.
Elektrische Ausführung	Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.
Anschlussart	Steckklemme
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit IK	IK03
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10*	18
Max. Leuchten an B16*	28
Max. Leuchten an C10*	28
Max. Leuchten an C16*	40
Länge-Netto	621 mm
Breite-Netto	621 mm
Höhe-Netto	22 mm
Einbauhöhe	160 mm
Gewicht*	3,5 kg

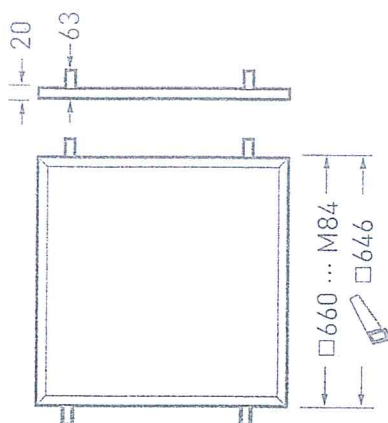

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Länge-Netto	659 mm
Breite-Netto	659 mm
Höhe-Netto	63 mm
Einbaulänge	646 mm
Einbaubreite	646 mm
Einbauhöhe	90 mm
Gewicht	1,0 kg

Ausschreibungstext

Einbaurahmen für gesägte Deckenausschnitte. Für Modulmaß 625 mm x 625 mm (ArimoF M84...). Gehäusemaße (L x B x H) 659 mm x 659 mm x 63 mm. Deckenausschnitt 646 mm x 646 mm.