

DMC-FT30

DIE AKTIV-KAMERA FÜR DIE FAMILIE

25 mm
Wide Angle

Waterproof
down to 8 m
26 ft

Shock proof
up to 1.5 m
5 ft

Freeze proof
down to -10°C
14°F


Dust proof



Kompakte Outdoor-Kamera für Sport, Reise & Familie

Wohin es einen auch immer verschlagen mag, die LUMIX FT30 liefert sicher und zuverlässig die Bilder dazu in hervorragender Qualität. Das robuste 4x-Zoom LUMIX DC Vario 3,9-5,7/25-100mm Objektiv mit OIS-Bildstabilisator ist komplett integriert und geschützt. Dabei bietet es einen praxisgerechten Brennweitenspielraum von 25mm-Super-Weitwinkel für enge Räume bis hin zum 100mm-Tele für eine größere Aufzeichnung von Motiven. Die Perfekte Kamera für Sport, Reise und Familie.

- **4x geschützt** für jede Situation: wasserdicht, staubgeschützt, frostsicher, stoßgeschützt
- 16MP Sensor für **hohe Bildqualität**
- **4x opt. Zoom** (KB: 25-100mm Brennweite)
- Optischer Bildstabilisator O.I.S.
- 6,7cm LCD, 220MP eingebauter Speicher
- MP4 HD Video

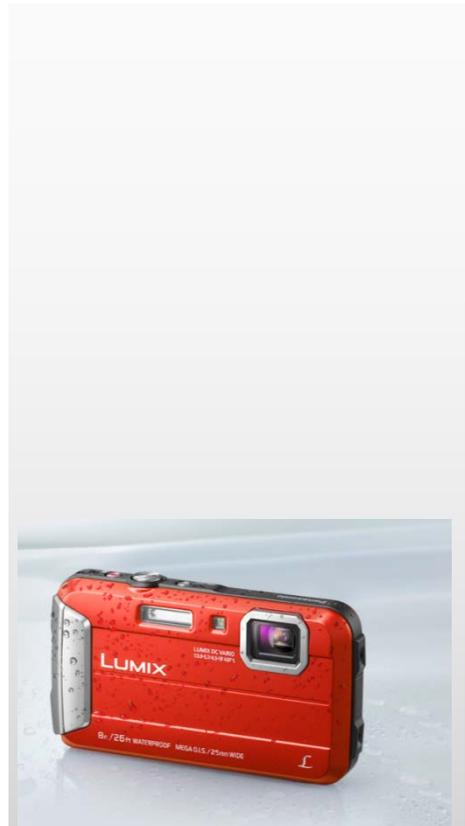

Technische Daten LUMIX DMC-FT30

Objektiv und Lichtstärke	LUMIX DC VARIO F3,9-F5,7
Optischer Zoom	4x
Verlängerter opt. Zoom / digitaler Zoom	max. 9x/ max. 4x
Brennweite* (KB) *Foto	25-100mm
Effektive Pixel (4:3)	16,1 MP
Bildsensorgröße (4:3)	1/2,33 Zoll CCD Sensor
Foto-Auflösung 16:9 (in Pixel)	max. 4608x2592
Foto-Auflösung 3:2 (in Pixel)	max. 4608x3072
Foto-Auflösung 4:3 (in Pixel)	max. 4608x3456
Foto-Auflösung 1:1 (in Pixel)	max. 3456x3456
Eingebauter Blitz	5 Modi
Selbstausröser	2 Sek. / 10 Sek.
Serienbilder Geschwind. und max. Anzahl	1,3 Bilder/Sek.
Hochgeschwindigkeits-Serienbilder *1	8 Bilder/Sek.
Blitzserie	Ja
Video	
1.920 x 1.080 P. (16:9)	/
1.280 x 720 P. (16:9)	MP4: 25 B/s
640 x 320 P. (4:3)	MP4: 25 B/s
Video-Zoom/ eingebautes Mikofon	Ja/ Mono
Speichermmedium	SD, SDHC, SDXC Memory Card
Eingebauter Speicher	Ca. 220 MB
Schärfbereich Normal	50cm (W)-;100cm (T)-∞
Schärfbereich Makro	5 cm (W)-∞; 100 cm (T)-∞
Fokus	Normaler AF, Makro AF, Makro Zoom, Quick AF, kontinuierl. AF, AF-Verfolgung
AF-Mehrpunktmessung	Ja / Ja
Belichtungsprogramme (AE)	Programm AE
Belichtungsmessung	Intelligente Mehrfeldmessung
Belichtungszeit *4	8 - 1/1300 sec
Blende	F3.9 - 9.0(W), F5.7 - 13.0(T)
OIS: Optischer Bildstabilisator	MEGA O.I.S. (Foto + Video)
Intelligente Automatik:	Ja
Gesichtserfassung / Gesichtserkennung	- / Ja
Motiverkennung	Ja
Intelligente ISO-Kontrolle	Ja
Lichtempfindlichkeit (ISO)	1.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Hochempfindlichkeitsmodus (ISO)	ISO 1600-6400
Schwenk-Panorama	Ja
HDR- / Miniatur-Modus/ Selektivfarbe	Nein/ Ja/ Ja
Weissabgleich	Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Glühlampe/ manuell
Wi-Fi	--
Anschlüsse:	
LC-Display	6,7cm TFT Screen LCD Display (230.000 Bildpunkte)
HDMI	--
USB 2.0 Highspeed	Ja
Audio / Video-Ausgang	Ja
USB-Ladefunktion	Nein
Gewicht (mit Akku)	144g
Abmessungen in cm (B x H x T)	103.7 x 58.3 x 19.7 mm
Mitgeliefertes Standardzubehör	Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Stromkabel, USB-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM
Besondere Ausstattung	wasserdicht (bis 8m), stoßgeschützt (1,5m), kältetauglich (-10°C), staubgeschützt

EAN

DMC-FT30EG-K: 5025232818457

DMC-FT30EG-S: 5025232818563

DMC-FT30EG-W: 5025232818570