


# eline® FTTX INHOUSE KIT FDB REEL


GLASFASER ETAGENVERTEILER REEL, BEIDSEITIG VORKONFEKTIONIERT

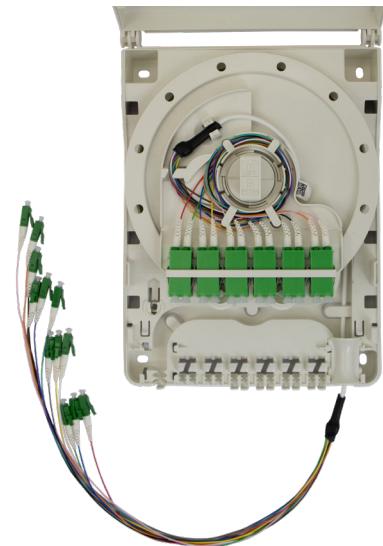

Beidseitig vorkonfektionierte Lösung für die Verteilung auf dem Stockwerk zu den GF-TA's

## VORTEILE

- Einfache und selbsterklärende Installation.
- Kabelspeicher im Etagenverteiler 20m
- Anschlusskapazität bis zu 12 LC/APC
- Biegeradienbegrenzer. Kein Risiko während des Ziehvorgangs.
- Bei geschlossenem Deckel ist die Spule blockiert, um ein versehentliches Herausziehen des Kabels zu verhindern.
  - 12 Rastpositionen pro Spulen- Umdrehung.
- Verriegelungsknopf.

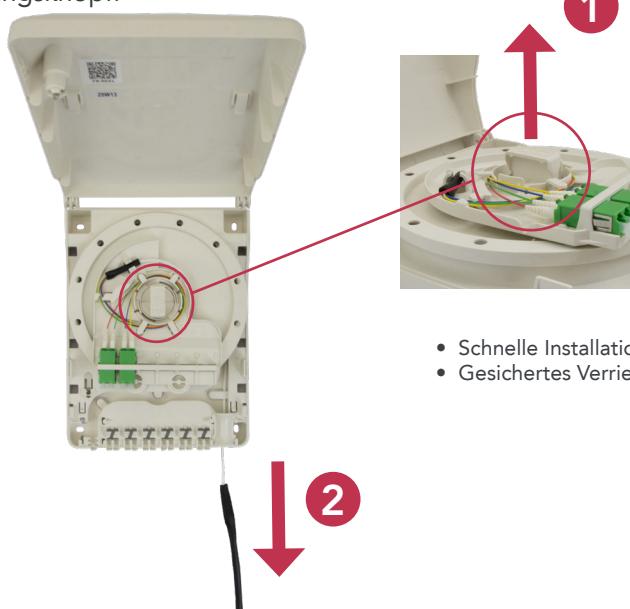

Lieferung im "Pizzakarton"  
für Längen >20m  
zum einfachen Abwickeln

- Schnelle Installation
- Gesichertes Verriegelungssystem zur Anpassung der benötigten Länge

## HAUPTEIGENSCHAFTEN


Abmessungen	225 x 160 x 50mm
Kabeldurchmesser	2,3mm (4 Fasern) - 2,8mm (8+12 Fasern)
Kabelkapazität bei einem Kabelaußendurchmesser von 2,8mm	20m ( +2m für Kabel aus Pizza Karton)
Material des Gehäuses - Farbe	ABS/PC - Weiß RAL 9010
Material der Basis und der Spule	ABS/PC recycelt - Weiß
Verlegetemperatur	-10°C to +60°C
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	IP40
Feuerfestigkeit der Box	UL94-V0
Feuerfestigkeit des Kabels	CPR B2ca, s1, a1, d1
Faser Spezifikation	ITU-T G657-A2
Anschluss (Kupplung)	LC/APC
Güteklaasse IL - RL	Grade B - RL ≥ 55dB
Stecker	LC/APC mit transparenter Kappe
Kabeleingang	Nach unten, rechts oder links
LC/APC-Ausgang für Kundenanschlüsse	Auf der Unterseite

## EIGENSCHAFTEN DER KARTONBOX FÜR ZUSÄTZLICHE LÄNGE

Abmessungen der Außenverpackung ("pizza box")	350 x 340 x 75mm
Zusätzliche Kabellänge	+20m (=> Gesamtlänge 40m), +40m (=> Gesamtlänge 60m)

## HAUPTMERKMALE

Kompakte Abmessungen	
Spulenverriegelungssystem: Knopf in der Mitte der Spule mit 12 Verriegelungpositionen - Unverlierbares System	
Der geöffnete Deckel rastet bei einem Winkel von 100° in einer Verriegelungposition ein und schafft bequemen Platz zum Arbeiten. Es ist nicht erforderlich den Deckel zu entfernen, auch wenn es möglich ist.	

Kundenanbindungen einfach und geschützt	
Lieferung mit Pappspule im Pizzakarton für Längen ≥ 20m	

## PRODUKTKONFIGURATIONEN

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	VERPACKUNG	MENGE/PALETTE
137430	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 4xLC/APC 20m	1 Stk	360
137431	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 4xLC/APC 40m		90
137432	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 4xLC/APC 60m		90
137433	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 8xLC/APC 20m		360
137434	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 8xLC/APC 40m		90
137435	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 8xLC/APC 60m		90
137436	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 12xLC/APC 20m		360
137437	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 12xLC/APC 40m		90
137438	FTTx Inhouse Kit FDB REEL-FI, 12xLC/APC 60m		90