



# SENSORLEUCHTE IP69K FÜR RAUE UMGEBUNGEN

## Zajadacz HANSE und FÖRDE


Hamburg, 24.07.2017

**Exklusiv  
bei  
Zajadacz**

# HINTERGRUND

## Kurzinfo

### HANSE und FÖRDE

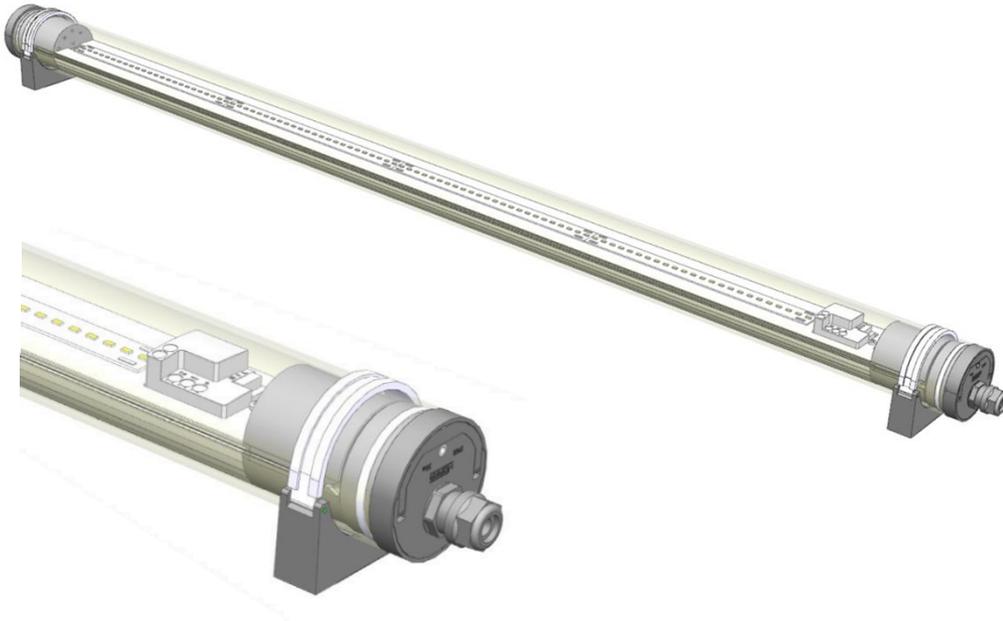

- **Rohrleuchte** mit integriertem HF-Sensor (Hanse = Master)
- uns als Förde (Slave)
- Bewegungsabhängige- und tageslichtabhängige Lichtsteuerung
- „**Plug & Play**“, vorparametrierte Leuchte
- Einsatz Autark oder Master- Slave
- Leuchte schwenkbar
- **Leuchte in IP 68 & IP 69K für raue Bedingungen**

# HINTERGRUND

## Kurzinfo

### Facts

- Leuchte wird in dieser Variante exklusiv durch Zajadacz angeboten.
- NORKA beklebt die Kartonagen mit beigestellten Zajadacz Aufklebern
- Die Leuchte erhält einen eigenen Namen und taucht so nicht im NORKA-Portfolio auf
- Es wird eine Länge m1200 geben mit einem Lumenpaket oberhalb der 58W T8 (5.400lm)
- Eine Leuchte erhält den HR Sensor (Master) incl. DALI BTG, die andere (ohne Sensor, mit DALI BTG) kann als Slave Leuchte genutzt werden.

# STÄRKE

## USP

- Schlagfest & Robust (incl. Sensor) mit PMMA IK 09
- Wasserdicht durch IP68 20 Meter (Schutz gegen dauerndes Untertauchen bis zu 20 Meter tiefe)
- Mit Hochdruckreiniger zu reinigen durch IP69K
- Sensor im Gehäuse integriert, daher robust
- Einstellbar über integrierten Sensor

# EINSATZBEREICHE

## Beispiele

**Einsatzbereiche sind u.a.**

Arbeitsgruben, Außenbereiche, Notausgangstüren, Waschstraßen, Industrie, Hafenanlagen, etc.



# EINSATZBEREICHE

## Waschstraßen



Bedarfsgerechte Beleuchtung an  
Waschplätzen

# EINSATZBEREICHE

## Arbeitsgruben



Resistent gegen Dreck und Wasser,  
daher ideal geeignet für den Einsatz in  
Arbeitsgruben

# EINSATZBEREICHE

## Außenfassade (Objektschutzbeleuchtung)



An Gebäuden oder Geländern, zur Objektschutzbeleuchtung in der Nacht.

# EINSATZBEREICHE

## Lagerbereiche



Außenlager & Lagerflächen die wenig frequentiert werden

# EINSATZBEREICHE

## Notausgangstüren



Als Beleuchtung oberhalb von  
Notausgangstüren (Außeneinsatz)

# EINSATZBEREICHE

## Öffentliche Bereiche



Für den öffentlichen Bereich geeignet durch IK09.

u.a.

Parkplätze

Toiletten

Wartehäuschen

Vordächer

# ABMESSUNGEN


## HANSE / FÖRDE

LED

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 20m IP 69K CE   IK 09 PMMA



Abb. ggf. abweichend

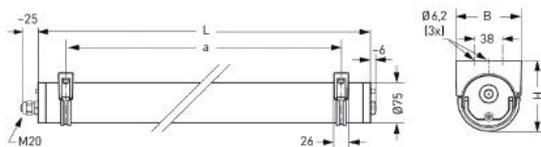

 raumstrahlend

### MAßE

L	B	H	a	b	max. Gewicht
1410 mm	88 mm	97 mm	1310 mm	-	4,2 kg