


Die neue GSUN® S

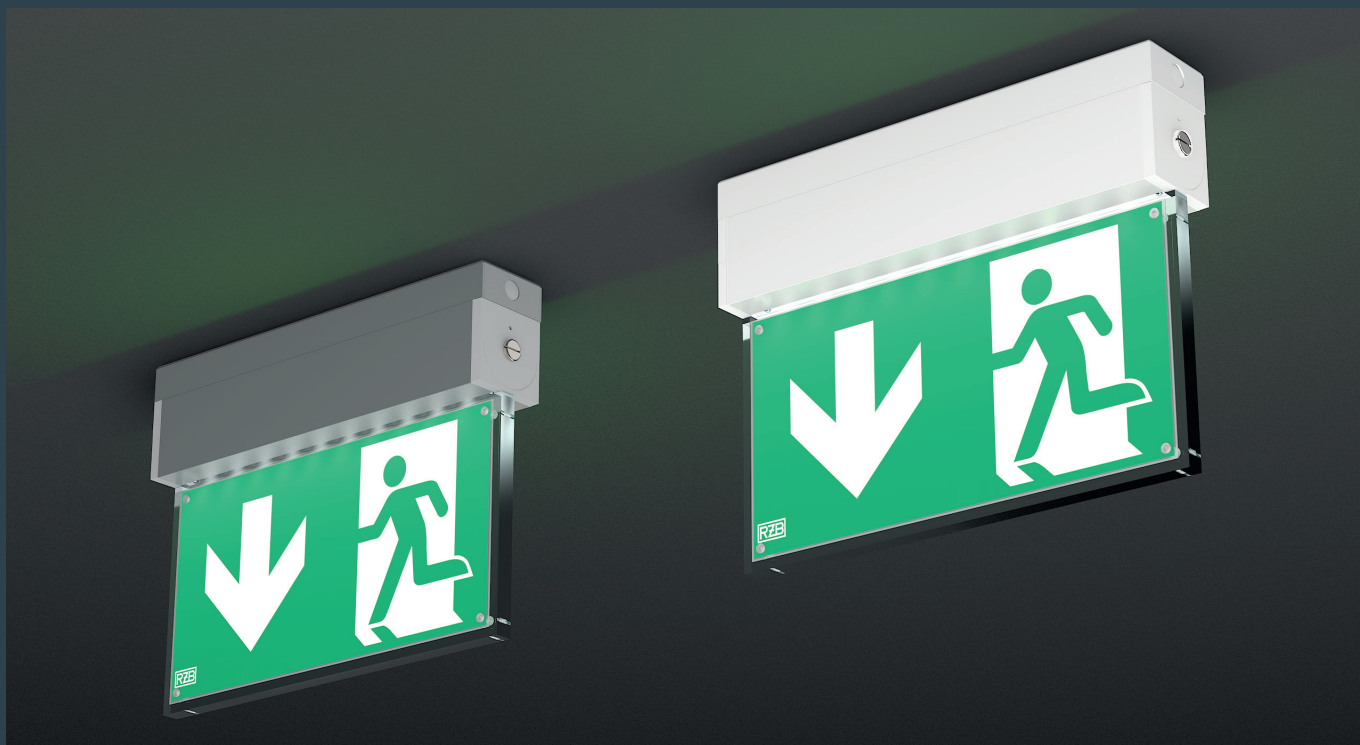

Schutzart: IP 30
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03
Erkennungsweite: 24 m

Zur Rettungswegkennzeichnung

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Zum Aufstecken für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt.

Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.

Betriebsgerät Not/Netz: EVG

Lieferbare Farben: 2 = weiß, 4 = silberfarben



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Bemessungs- betriebsdauer	System- Notbeleuchtung	€ brutto o. MwSt.
Decken- und Wandleuchten					
Erkennungsweite 24 m					
672217.002*1	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	1 h 3 h 8 h	automatischer Selbsttest	154,40
672217.004*1	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	1 h 3 h 8 h	automatischer Selbsttest	154,40

*1 ersetzt ab sofort den Artikel 671915.004 und 671915.004.1

Zubehör für Deckeneinbau-, Pendel- und Wandauslegermontage optional erhältlich.



NEU

- + Jetzt auch in weiß erhältlich
- + Betriebsdauer 1/3/8 h variabel einstellbar
- + Schnellmontage für Wand und Decke
- + Automatischer Selbsttest deaktivierbar (z.B. Kino/Theater)