


N 70
 GV 6801 T
 S516T80X1E - GV 6801 T
 GESCHIRRSPÜLER 60 CM
 VOLLINTEGRIERBAR



A+++

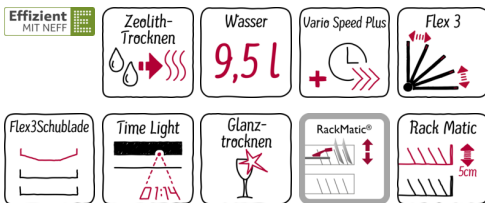

Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich äußerst flexibel beladen und zeigt die verbleibende Restzeit an.

- ✓ Flex 3-Körbe und -Besteckschublade mit maximal anpassbaren Klappenelementen für spielend einfaches Beladen
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Zeolith-Trocknen für hervorragende Trocknungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 42 dB sehr leise beim Spülen

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 46,912
 Bruttogewicht (kg) : 49,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004213567
 Anzahl Maßgedecke : 14
 Energieeffizienz : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,83
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Installationsart : Vollintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



N 70

GV 6801 T

S516T80X1E - GV 6801 T

GESCHIRRSPÜLER 60 CM

VOLLINTEGRIERBAR

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanz Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Korbssystem

- Flex 3 Korbssystem mit verstellbaren Elementen in rot
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Sonderausstattung


- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Touch Bedienung
- Akustisches Signal bei Programmende
- TimeLight
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

Technische Daten


- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

N 70
GV 6801 T
S516T80X1E - GV 6801 T
GESCHIRRSPÜLER 60 CM
VOLLINTEGRIERBAR

Maßzeichnungen

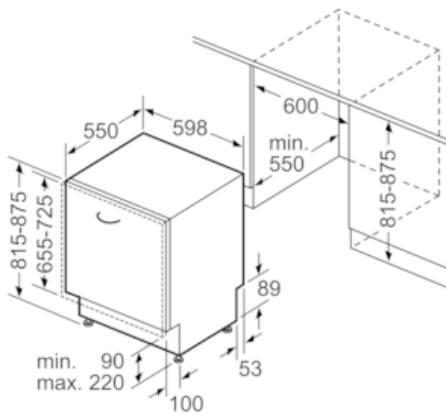

Maße in mm

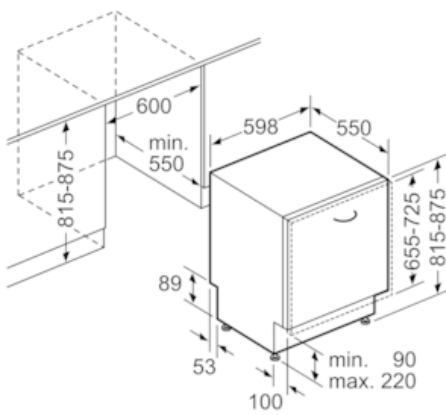

Maße in mm