

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91


E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

G5540 SCU SL D BW230 1,9 Active

EAN: 4002516602897 Artikel-Nr.: 21554036D Mat-Nr.: 12142660

Preis:

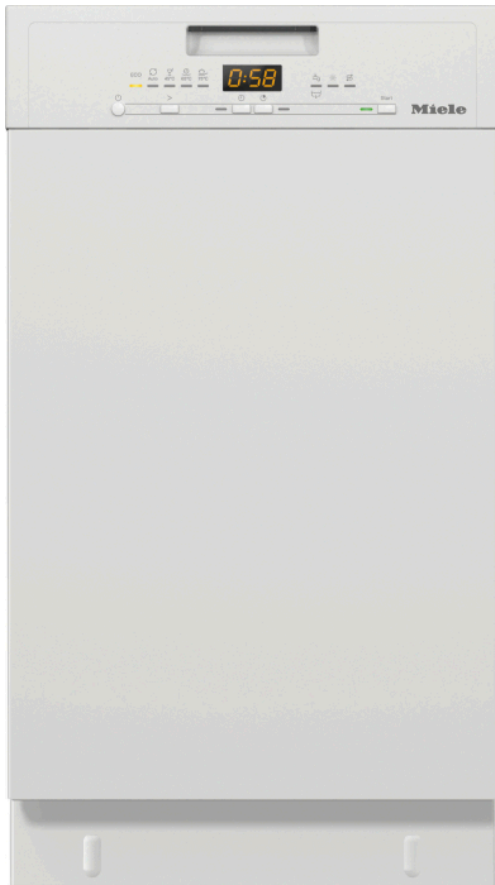

Ausstattung

Bauart

Unterbau-Geschirrspüler• 45er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Brillantweiß• Blendenausführung: Gerade Blende•
Bedienungsart: Programmwahltaste• Display: 3-stellige 7-
Segmentanzeige• Displayfarbe: Gelb

Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose• Restzeitanzeige• Startvorwahl bis zu 24 h•
Funktionskontrolle: akustisch

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): E• Wasserverbrauch im Programm
Automatic in l ab: 6.0 l• Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter
pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.1 l• Stromverbrauch im Programm
ECO in kWh: 0.700 kWh• Energieverbrauch des Eco-Programms in
kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 70 kWh• Verbrauchswert
Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.45kWh• Dauer
des Eco-Programms in Minuten: 295 min• Geräuschemissionsklasse: C•
Geräuschemission in dB(A): 45 dB(a)• EcoPower Technology• Geprüfte
Hygiene• Warmwasseranschluss• Halbe Beladung

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler• Umluft-Turbothermic-Trocknung

Spülprogramme

QuickPowerWash• ECO• Automatic• Intensiv 75°C• Fein

Spüloptionen

AutoDos: Nein• Kurz• Express• Extra sauber• Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: Besteckschublade• Korbgestaltung: Comfort 45
cm• Anzahl Maßgedecke: 9

Technik und Qualität

Sicherheit

Waterproof-System• Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 450 mm• Nischenbreite maximal in mm:
450 mm• Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm• Nischenhöhe maximal
in mm: 870 mm• Nischentiefe in mm: 570 mm• Gerätebreite in mm:
448 mm• Gerätehöhe in mm: 805 mm• Gerätetiefe in mm: 570 mm•
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm• Nettogewicht in kg: 40.8
kg• Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt• Spannung in V: 230
V• Absicherung in A: 10 A• Phasenanzahl: 1• Elektrische Frequenz
Standard: 50 Hz• Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge
Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge der elektrischen Zuleitung in
m: 1.70 m