


N 70
 IBCP952N
 I95BCP2N0 EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



A

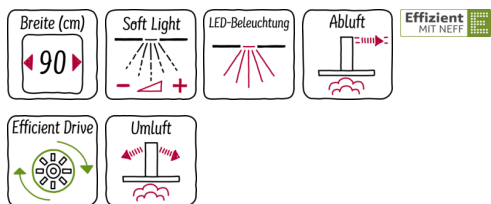

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 29,657
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 444
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 390
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 331
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 726
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004232261
 Anschlusswert (W) : 146
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel



4 242004 232261

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
 Z5102X1 Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z5106X5 Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
 Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
 Z5286X0 Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
 Z5909N1 Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
 Z5912X0 Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
 Z5914X0 Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
 Z5919N1 Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
 Z5921N0 Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
 Z5923N0 Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

N 70
IBCP952N
I95BCP2N0 EDELSTAHL

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 440 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 440 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h

Max. Förderleistung: 690 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment
- TouchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
NO_FEATURE x 898 x 600 mm - Montage auf Außenkanal
812-1044 x 898 x 600 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 440 m³/h
Intensivstufe 690 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 440 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei
Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 320 m³/h
Intensivstufe 380 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70
 IBCP952N
 I95BCP2N0 EDELSTAHL

Maßzeichnungen

