

N 50, Kühlschrank, 102,5 x 56 cm, Flachscharnier  
KI1312FEO



COOKING PASSION SINCE 1877



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 96 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 165 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Höhe : 1021 mm  
 Gerätebreite : 541 mm  
 Gerätetiefe : 548 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht : 34,1 kg  
 Absicherung : 10 A  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 230 cm  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242004265023  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1312FEO  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Frostfree System : Nein  
 Art der Installation : Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör : 3 x Eierablage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS6B0RZ0 Flaschenablage  
 KSGG0MZ0 Butterdose



4 242004 265023

#### Ausstattung

- KI1312FE0
- Integrierter Kühlschrank

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit




#### Montage

- easy Installation
- Flachscharnier

#### Sonderzubehör


Maßzeichnungen

Maße in mm

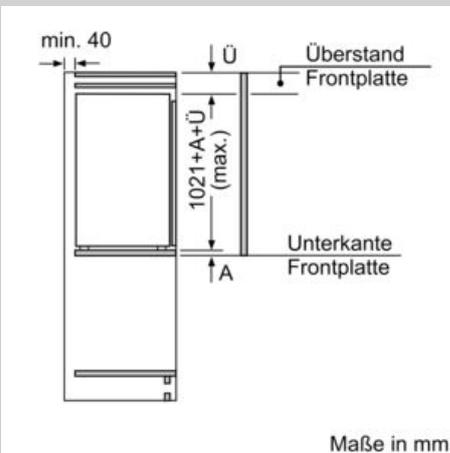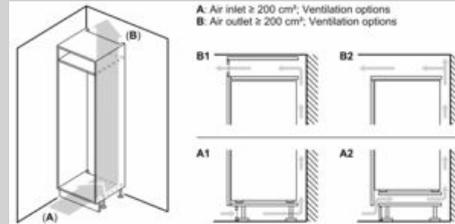


Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

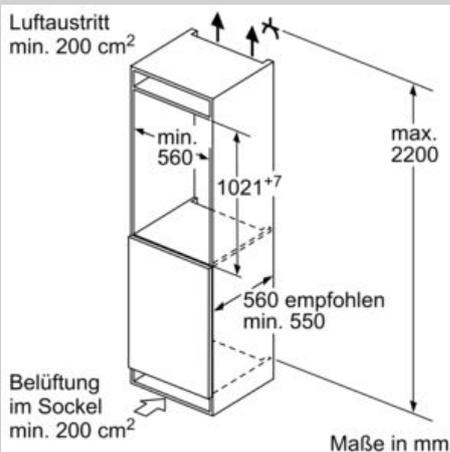

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19