

N 70, KÜHLSCHRANK, 122,5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11413DD1



Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close – für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt sich die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	81 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	204 l
Geräuschwert:	28 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	42.3 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004270164
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	K11413DD1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekor
KSGG0MZ0	Butterdose

*N 70, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11413DD1*

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- easy Installation
- Einbau integrierbar

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage


- Türanschlag rechts, wechselbar

Sonderzubehör

- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.5 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11413DD1

Maßzeichnungen

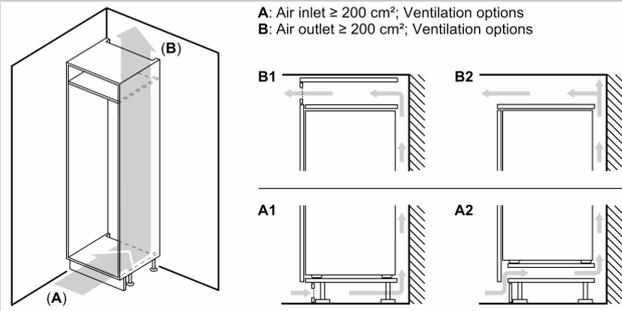



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

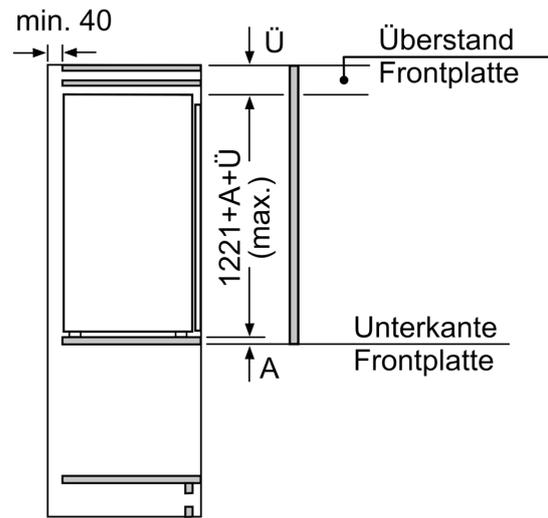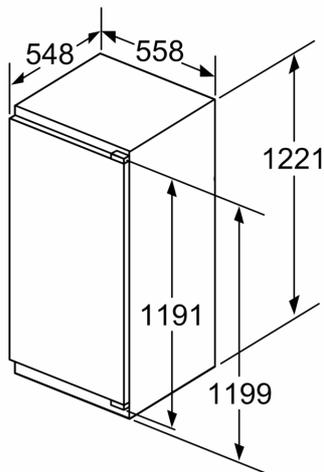

Maße in mm

Maßzeichnungen

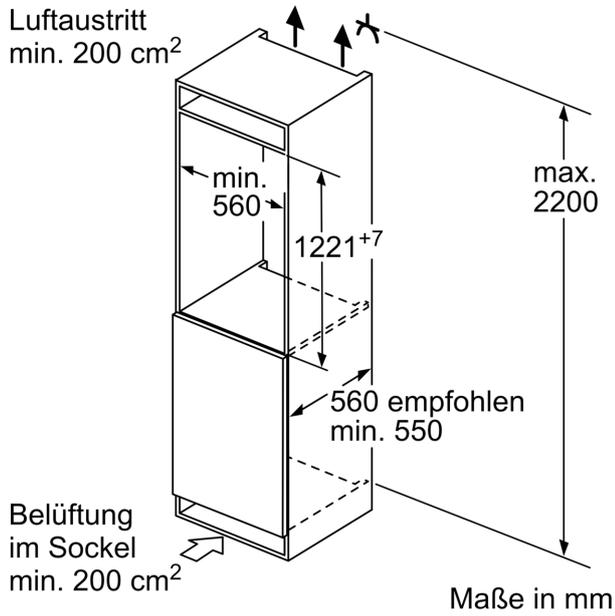
 Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.