

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER  
K16773FE1



#### Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost – weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter – Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 207 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	..... 169 l
Geräuschwert:	..... 36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	..... Nicht möglich
Höhe:	..... 1578 mm
Breite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 54.9 kg
Anschlusswert:	..... 90 W
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 2
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 3
Flaschenregale:	..... Ja
Frostfree System:	..... Gefriergeräte
Gerätetyp:	..... Einbau / Vollintegrierbar



*N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER  
KI6773FE1*

#### Ausstattung

- NoFrost, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Flachscharnier,
- EasyInstallation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Flexibles Flaschengitter

#### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.




#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör


N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
 GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER  
 K16773FE1

## Maßzeichnungen

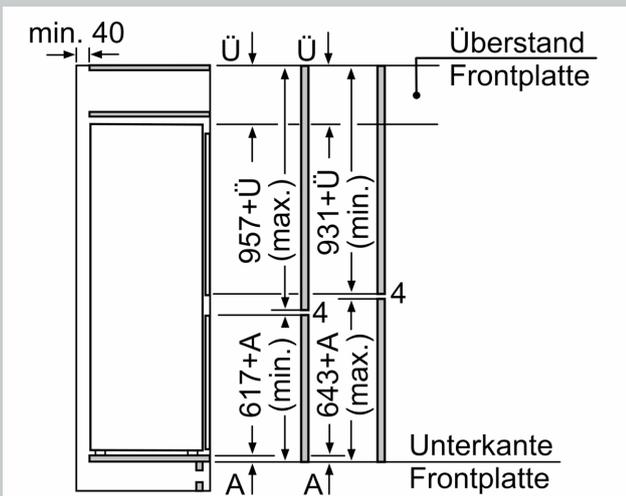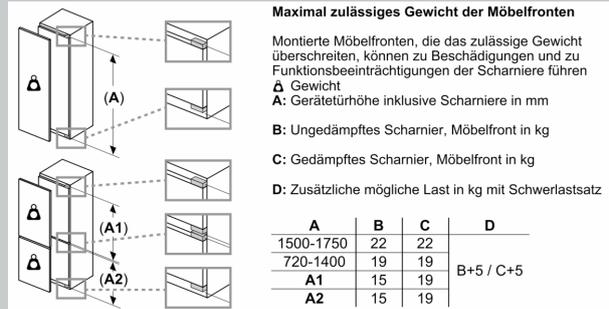
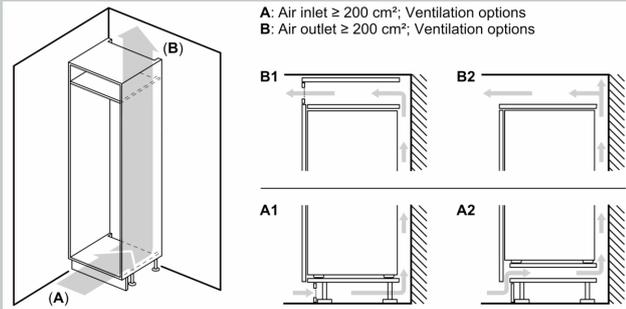


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

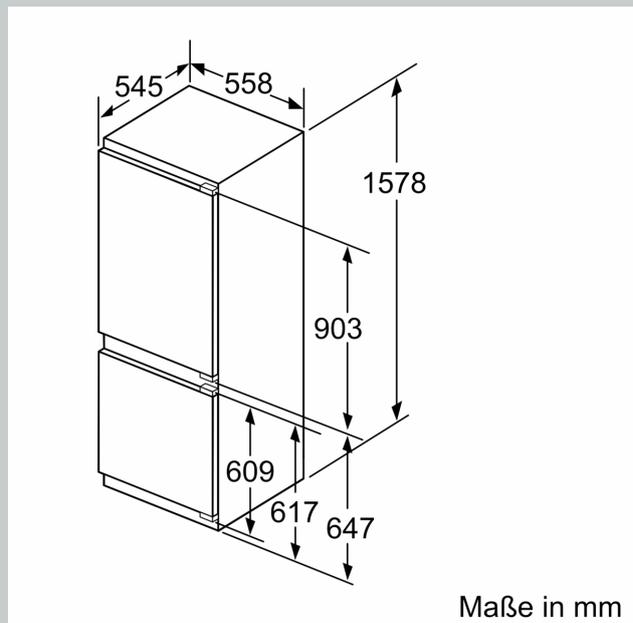

## Maßzeichnungen

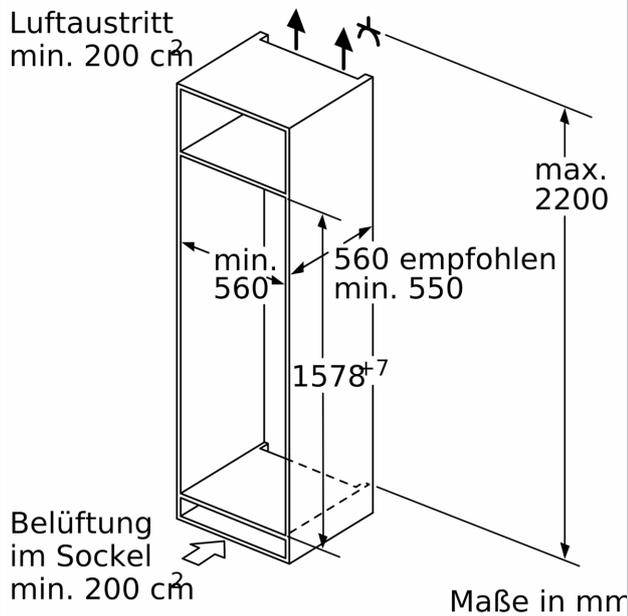
 Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.