

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KI72LADE0



coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 174
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 34
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 214
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 36
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1577
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1580 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 56,555
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 22
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242003876961
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KI72LADE0
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Zubehör

2 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KI72LADE0

Ausstattung

- KI72LADE0
- SmartCool
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
-

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eisdübelhalter
- Flaschenkamm
- EU19_EEK_D: E
- Total Volume EEC EU19: 248 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 214 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 34 l
- EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 34 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4.6 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 174 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 36 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 16 h

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KI72LADE0


Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

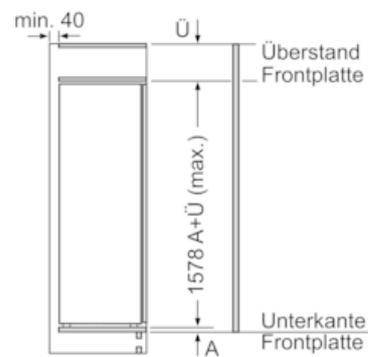


Maße in mm

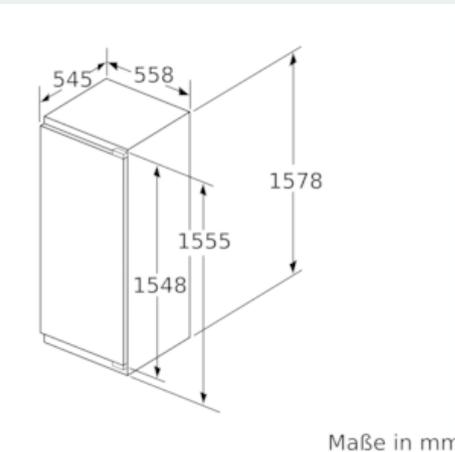


Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

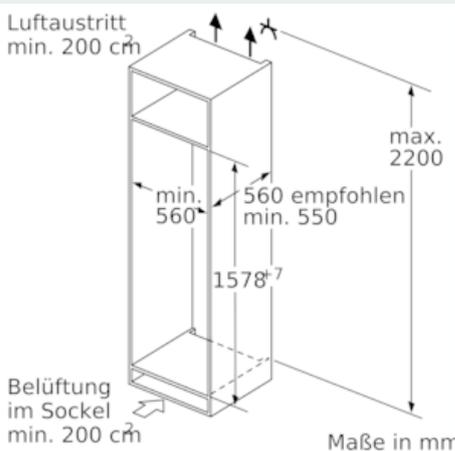

Maße in mm